

ارائه یک کنترل کننده ترکیبی بهینه شده مبتنی بر NSGA-II برای مبدل سوئیچینگ بوست

بهزاد بهنام^۱، پیمان حاجی حسینی^۲، سید محمد موسوی انژه‌ای^۳

^۱ مریبی، گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، b_behnam@kiau.ac.ir

^۲ استادیار، گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، p_hajihosseini@kiau.ac.ir

^۳ استادیار، گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، m_mousavi@azad.ac.ir

پذیرش: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

ویرایش: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

چکیده: هدف از این تحقیق طراحی یک کنترل کننده دیجیتال جدید برای مبدل سوئیچینگ بوست در حالت هدایت پیوسته^۱ و حالت کنترل ولتاژ^۲ می‌باشد. در حالت‌های کارکرد ذکر شده تابع انتقال مبدل بوست دارای یک صفر سمت راست^۳ و یک جفت قطب مختلط است که مکان آنها شدیداً وابسته به مقادیر بار، ولتاژ ورودی، ولتاژ مرجع و عناصر استفاده شده در مبدل می‌باشد. ساختار کنترل کننده پیشنهادی مشکل از یک کنترل کننده استاندارد typeIII و یک کنترل کننده PID دارای صفرهای مختلط^۴ می‌باشد. پارامترهای این کنترل کننده با استفاده از یک روش بهینه سازی فراابتکاری چند هدفه جهت بهبود رفتار مبدل در زمان راه اندازی، تغییر بار و ولتاژ مرجع و همچنین دسترسی به مقادیر حد فاز و حد بهره مناسب بدست آمده‌اند. نتایج شبیه سازی و پیاده سازی عملی، نشان می‌دهند که عملکرد کنترل کننده پیشنهادی نسبت به نوع استاندارد typeIII بهبود چشمگیری پیدا کرده است. مزایای این کنترل کننده، پاسخ مناسب در تمامی محدوده کارکرد مبدل، عدم نیاز به فیدبک جریان، پایداری مناسب، تحقق ساده و قیمت ارزان می‌باشد.

کلمات کلیدی: مبدل سوئیچینگ بوست، بهینه سازی فراابتکاری، کنترل کننده typeIII، کنترل کننده PID دارای صفرهای مختلط

Presenting an Optimized Combinational Controller based on NSGA-II for Boost Switching Converter

Behzad Behnam, Payman Hajihosseini, Mohammad Mousavi Anzehaeem

Abstract: The main goal of this research is to design a new digital controller for a boost-switching converter in Continuous Conduction Mode (CCM), which operates in Voltage Mode Control (VMC). Boost converter transfer function in the mentioned modes have one Right Half Plane (RHP) zero and a pair of complex poles while their places are severely dependent on input voltage, reference voltage and converter elements. Parameters of the proposed controller have been obtained by using a meta-heuristic multi-objective optimization method to gain an improved converter behavior in startup, load change and reference voltage change conditions along with appropriate gain and phase margins. The proposed controller is a combination of a standard typeIII controller and a PID controller with complex zeros. Simulation and experimental results illustrate that converter performance based on the proposed controller has a significant improvement rather than typeIII controller. Main benefits of the proposed controller includes achieving a suitable response in whole range of converter operation, not to need a current feedback, appropriate stability and simple and cost-effective implementation.

Keywords: Boost Switching Converter, Meta-Heuristic Optimization, typeIII Controller, PID Controller with Complex Zeros.

¹ Continuous Conduction Mode (CCM)

² Voltage Mode Control (VMC)

³ Right Half Plane (RHP)

⁴ PID With Complex Zeros (PIDWCZ)

میدانی^۵ (FPGA) توanstند، یک مبدل سوئیچینگ کاوهنده را کنترل کنند. مزایای این روش کنترلی عدم حساسیت به تغییر پارامترهای مبدل و تضمین پایداری می‌باشد. اما از معایب آن می‌توان به نیاز به پهنای باند Sadek و همکاران نشان دادند که راه حل مناسب برای کاوهش فراجهش^۶ ولتاژ در مبدل بوست به هنگام تغییر آنی بار، تحقق فرکانس بالای کنترل کننده PID دیجیتال با استفاده از FPGA است [۴]. اما در مقاله فوق رفار سیستم در موقع راه اندازی، تغییر ولتاژ مرجع و پایداری نسبی سیستم مورد ارزیابی قرار نگرفته است. Banerjee با استفاده از روش بهینه سازی ازدحام ذرات^۷ یک کنترل کننده آنالوگ typeIII را برای مبدل بوست طراحی کرد [۵]. او نشان داد که پاسخ کنترل کننده بهینه شده نسبت به کنترل کننده طراحی شده با روش k-factor بهبود چشمگیری پیدا کرده است، اما در این مطالعه فقط از یک تابع هدف در الگوریتم بهینه سازی استفاده شد. Sadek همچنین با استفاده از یک کنترل کننده مقابله بهینه شده توسط الگوریتم ژنتیک و تحقق آن بوسیله FPGA نشان داد که عملکرد مبدل بوست، بهبود قابل توجهی نسبت به روش‌های دیگر پیدا کرده است [۶].

با کنترل کننده‌های آنالوگ نمی‌توان تمامی الگوریتم‌های پیچیده کنترلی خواسته شده را اجرا کرد، در ضمن بواسطه ترانس قطعات و تغییر دما، المان‌های کنترل کننده آنالوگ تغییر پیدا کرده و در نتیجه ساختار دینامیکی کنترل کننده و پاسخ مبدل تغییر می‌کند. با توجه به پیشرفت در ساخت میکروکنترلرهای پردازنده‌های سیگنال دیجیتال^۸ و FPGA‌ها و همچنین افزایش قدرت و کاوهش قیمت آنها در سال‌های اخیر، استفاده از کنترل کننده‌های دیجیتال برای پیاده کردن الگوریتم‌های پیچیده در مبدل‌های سوئیچینگ قدرت یکی از راهکارهای مورد علاقه پژوهشگران گردیده است؛ به طوری که استفاده از آنها امکان رسیدن به پایداری مطلق و عملکرد بهتر پاسخ مبدل را در حالت‌های گذرا و ماندگار سیستم به واسطه تغییر بار، ولتاژ ورودی، ولتاژ مرجع و عناصر مدار فراهم می‌کند [۲۳، ۴، ۶، ۷، ۸، ۹].

انتخاب ساختار کنترل کننده و استفاده از الگوریتم‌های جستجوی فرالاتکاری برای پیدا کردن پاسخ بهینه، دو مسأله بسیار مهم برای رسیدن به یک پاسخ مناسب در مبدل‌های قدرت می‌باشد. در بیشتر موارد از کنترل کننده PID به خاطر ساختار ساده آن استفاده می‌شود. مقدار بهینه پارامترهای کنترل کننده PID می‌تواند از روش‌های کلاسیک [۲۰، ۱] بهینه سازی، الگوریتم‌های هوشمند تکاملی مثل الگوریتم ژنتیک [۶]، بهینه سازی

۱- مقدمه:

راندمان زیاد، ابعاد کوچک، قیمت مناسب و قابلیت اطمینان بالا در مبدل‌های قدرت سوئیچینگ موجب شده که آنها بطور گسترده‌ای در صنایع الکتریکی و الکترونیکی استفاده شوند. مبدل بوست یک مبدل سوئیچینگ DC-DC افزاینده و پرکاربرد می‌باشد که در ماشین‌های برقی، منابع تجدید پذیر، منابع تغذیه بدون وقفه^۱، تجهیزات تصحیح ضربی قدرت^۲ و غیره استفاده می‌شود.

بطور کلی مبدل‌های قدرت، سیستم‌های غیر خطی متغیر با زمان می‌باشند و بواسطه نامعین بودن پارامترهای مبدل، امکان مدل سازی دینامیکی دقیق آنها در تمامی شرایط کار کرد مبدل بسیار سخت است، لذا کنترل مبدل‌های قدرت همیشه یک چالش بزرگ برای طراحان می‌باشد. یک روش مرسوم برای طراحی کنترل کننده مبدل بوست، استفاده از مدل سیگنال کوچک خطی شده آن حول یک نقطه کار و استفاده از نظریه کنترل کلاسیک می‌باشد [۱].

هنگامی که مبدل بوست در وضعیت حالت هدایت پیوسته و حالت کنترل ولتاژ کار می‌کند، یک عدد صفر سمت راست و یک جفت قطب مخلوط در تابع انتقال چرخه کار کرد^۳ تا ولتاژ خروجی بدست آمده از آنالیز سیگنال کوچک آن مشاهده می‌شود. وجود این قطب‌های مخلوط در کنار صفر سمت راست و واپستگی محل آنها به نقطه کار، پایدارسازی و کنترل این مبدل را برای رسیدن به یک پاسخ دینامیکی سریع و قابل قبول در تمامی شرایط کار کرد مبدل، مشکل و پیچیده کرده است. کنترل کننده typeIII یکی از پرکاربردترین کنترل کننده‌ها برای مبدل بوست می‌باشد که می‌توان پارامترهای آن را با استفاده از مدل سیگنال کوچک خطی شده مبدل طراحی کرد و تحقق آن به صورت آنالوگ و دیجیتال به سادگی امکان پذیر است [۲]. مهترین عیب این روش این است که پارامترهای کنترل کننده تنها حول یک نقطه کار انتخاب شده برای مبدل، طراحی می‌شوند و فقط بعضی از مشخصات پاسخ خروجی (مثل در زمان راه اندازی، تغییر بار و تغییر ولتاژ مرجع) به مقدار مطلوب می‌رسند، لذا عملکرد کنترل کننده منتج به یک عملکرد بهینه در تمامی شرایط کار کرد مبدل نمی‌گردد [۱]. لذا انتخاب نوع و تنظیم بهینه پارامترهای کنترل کننده، برای رسیدن به یک پاسخ مناسب در محدوده کار کرد خواسته شده مبدل، نیازمند بررسی بسیار دقیق تر و تجزیه و تحلیل بیشتر می‌باشد.

Shuibao Guo و همکاران [۳] با استفاده از کنترل کننده مدل‌لغزشی^۴ و تحقق دیجیتال آن، به وسیله "آرایه گیت‌های قابل برنامه ریزی

⁶ Chattering

⁷ Overshoot

⁸ Particle Swarm Optimization (PSO)

⁹ Digital Signal Processor (DSP)

¹ Uninterruptable Power Supply (UPS)

² Power Factor Correction (PFC)

³ Duty Cycle


⁴ Sliding Mode Controller (SMC)

⁵ Field Programmable Gate Array (FPGA)

کار کرد خواسته شده نشان داده شده است. در ادامه طراحی کنترل کننده های PIDWCZ typeIII به صورت کلاسیک انجام گرفته است. در بخش ۳ با استفاده از الگوریتم تکاملی بهینه سازی چند هدفه، ضرایب بهینه کنترل کننده پیشنهادی برای مبدل بوست بدست آمده است. نتایج حاصل از شیوه سازی و اجرای عملی در بخش ۴ و نتیجه گیری نهایی در بخش ۵ مشاهده می شوند.

۲- مدل کردن مبدل بوست در حالت هدایت پیوسته و طراحی کنترل کننده

شکل(۱) مدار الکتریکی مبدل بوست با عناصر پارازیتیک در سلف (rL) و خازن ($Resr$) را نشان می دهد.

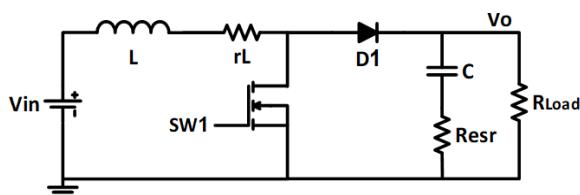

شکل(۱)- مدار الکتریکی مبدل بوست

جدول (۱)- پارامترهای مبدل بوست و محدوده تغییرات آنها

مقدار	نام پارامتر
200 KHz	فرکانس سوئیچینگ F_S
8-14V	محدوده تغییرات ولتاژ ورودی V_{in}
12V	ولتاژ نامی ورودی ($V_{in} (nom)$)
100 μ H	سلف L
0.05 Ω	مقاومت پارازیتیک سلف rL
200 μ F	خازن C
0.01 Ω	مقاومت معادل سری خارج $Resr$
10-50 Ω	محدوده تغییرات مقاومت بار R_{load}
0.48-2.4A	محدوده تغییرات جریان بار i_{load}
24V	ولتاژ نامی خروجی $V_o (nom)$
0.42-0.66	سیگنال کنترلی $D = \frac{PW}{TS}$

مقادیر المان های مبدل مورد استفاده در جدول(۱) ارائه شده است که در آن $F_S = 1/T_S$ فرکانس سوئیچینگ و $1 < D < 0$ سیگنال کنترلی $PW = D \cdot T_S$ ^۴ می باشد.

ازدحام ذرات [۱۲، ۱۳]، منطق فازی، شبکه های عصبی [۱۴] و غیره بدست آید.

در این تحقیق از یک کنترل کننده پیشنهادی جدید به نام typeIII+PIDWCZ ، مشکل از یک کنترل کننده typeIII استاندارد و یک کنترل کننده PIDWCZ استفاده شده است. کنترل کننده PIDWCZ یک کنترل کننده PID با صفرهای مخلط می باشد [۹، ۱۰]. استفاده از کنترل کننده typeIII در مبدل بوست، پاسخ مناسبی را به تغییرات بار ایجاد می کند و استفاده از کنترل کننده PIDWCZ پاسخی مناسب به تغییرات ولتاژ مرجع و در زمان راه اندازی نشان می دهد.

در ابتدا طراحی پارامترهای کنترل کننده های PIDWCZ و typeIII بصورت کلاسیک انجام شده و سپس برای پیدا کردن پارامترهای بهینه کنترل کننده پیشنهادی از یک روش جستجوی فرابتکاری استفاده شده است. الگوریتم تکاملی^۱ NSGA-II که اولین بار توسط Deb همکارانش ارائه شد [۱۴]، به عنوان یکی از انواع الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی چند هدفه شناخته می شود. این روش تکنیکی بسیار قدرتمند و سریع برای حل مسائل جستجو و بهینه سازی در دنیای واقعی است. لذا در این تحقیق جهت انتخاب پارامترهای کنترل کننده پیشنهادی از الگوریتم ژنتیک NSGA-II چند هدفه برای به حداقل رساندن ۳ تابع هدف و همچنین برای برآورده کردن قیود حد فاز و حد بهره استفاده شده است. این توابع هدف در زمان راه اندازی (X) در شرایط تغییر بار (X) و نیز تغییر ولتاژ مرجع (X)^۲ تعریف شده اند. با استفاده از الگوریتم ژنتیک و نرم افزار متلب سیمولینک^۳ مقادیر بهینه ضرایب کنترل کننده پیشنهادی برای مبدل بوست محاسبه شده است. سپس یکی از بهترین پاسخ های برتر موجود در جبهه پارتو^۴ به عنوان پاسخ بهینه انتخاب شده و با پاسخ های کلاسیک مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصله از شیوه سازی و اجرای عملی در این پژوهش نشان می دهند که با انتخاب پارامترهای بهینه کنترل کننده پیشنهادی و بدون نیاز به فیدبک جریان ، کنترل کننده پیشنهادی خصوصیات مثبت هر یک از کنترل کننده ها را به ارت برده و عملکرد سیستم در محدوده وسیعی از تغییرات بار ، ولتاژ مرجع ، ولتاژ ورودی، زمان راه اندازی و پایداری نسبی ، نسبت به کنترل کننده typeIII استاندارد، بهبود پیدا کرده است. تحقق عملی کنترل کننده دیجیتال پیشنهادی با استفاده از یک برد STM32f4 Discovery انجام شده است.


در بخش ۲ مدل خطی شده مبدل بوست حول نقطه کار به دست آمده و تغییرات صفر سمت راست و قطب های مخلط مبدل در محدوده شرایط

¹ Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II)

² Simulink MATLAB

³ Pareto Front

⁴ Pulse Width (PW)

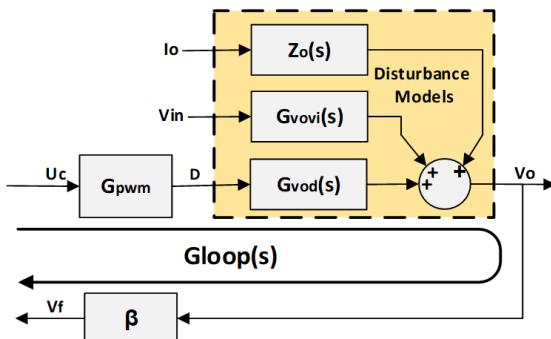

شکل(۲)- سیستم حلقه باز مبدل بوست به همراه شبکه فیدبک و G_{PWM}

همانطور که از تابع انتقال $G_{Loop}(s)$ مشخص است، به ازای تغییر در مقاومت بار R_{Load} و ولتاژ ورودی V_{in} ، مکان قطب های مختلط $P_{1,2}$ ، صفر سمت راست ω_{RHPZ} و گین تابع انتقال G_{d_0} ، (مطابق روابط (۷)) جابجا می شوند.

$$V_{in(min)} \leq V_{in} \leq V_{in(max)}, \\ R_{Load(min)} \leq R_{Load} \leq R_{Load(max)}$$

$$P_{1,2} = -\frac{1}{2} \left[\frac{r_L}{L} + \frac{1}{C(R_{Load}+Resr)} \pm \right. \\ \left. j \sqrt{-\left(\frac{r_L}{L} + \frac{1}{C(R_{Load}+Resr)}\right)^2 + 4 \frac{1}{LC} \cdot \frac{r_L+R_{Load}}{V_o^2} \frac{V_{in}^2}{V_o^2}} \right] \\ \omega_{RHPZ} = \frac{(R_{Load}-r_L) \frac{V_{in}^2}{V_o^2}}{L}, \quad G_{d_0} = \frac{V_o^2}{V_{in}}$$
(۷)

در شکل (۳) نمایشی از تغییرات قطب های مختلط و صفر سمت راست در مبدل بوست، به ازای تغییر در مقاومت بار و ولتاژ ورودی آن نشان داده شده است. با مشخص شدن ناحیه های مرزی تغییرات قطب های مختلط (مثل $P_1 = -X_1 + jY_1$)، می توان از آنها جهت پیدا کردن فضای جستجو در عملیات بهینه سازی پارامترهای کنترل کننده استفاده نمود.

۱-۲- طراحی کلاسیک کنترل کننده typeIII

مطابق رابطه (۸)، کنترل کننده typeIII، یکی از پر کاربردترین کنترل کننده های مورد استفاده برای کنترل مبدل بوست می باشد و به راحتی به صورت آنالوگ و دیجیتال قابل تحقق است [۱۱، ۲۵، ۲]، این کنترل کننده به عنوان مرجع مقایسه در بسیاری از مقالات مورد استفاده قرار گرفته و در این تحقیق نیز عملکرد کنترل کننده پیشنهادی با آن مقایسه شده است.

توابع انتقال سیگنال کوچک مبدل بوست در حول نقطه کار و حالت هدایت پیوسته به صورت زیر بدست می آیند [۱۱، ۲۵، ۲]:

$$G_{v_0 d}(s) = \frac{\tilde{v}_o}{d}(s) = G_{d0} \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_{Z1}}\right) \left(1 - \frac{s}{\omega_{RHPZ}}\right)}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (۱)$$

$$G_{v_0 v_{in}}(s) = \frac{\tilde{v}_o}{\tilde{v}_{in}}(s) = \frac{1}{D'} \cdot \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_{Z1}}\right)}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (۲)$$

$$Z_0(s) = \frac{\tilde{v}_o}{l_o}(s) = -\frac{1}{(D')^2} \left[\frac{Ls}{1 + \frac{L}{(D')^2 R_{Load}} s + \frac{LC}{(D')^2} s^2} \right] \quad (۳)$$

$$G_{d_0} = \frac{V_{in}}{(D')^2} = \frac{V_o^2}{V_{in}}, \quad D' = 1 - D, \quad \omega_{z1} = \frac{1}{C.Resr}, \\ \omega_{RHPZ} = \frac{(R_{Load} - r_L)(D')^2}{L}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L.C}} \cdot \sqrt{\frac{r_L + R_{Load} - (D')^2}{R_{Load}}} \\ Q = \frac{\omega_0}{\frac{r_L}{L} + \frac{1}{C.(R_{Load} + Resr)}} \quad (۴)$$

طبق رابطه (۱) تابع انتقال بین ولتاژ خروجی V_o و سیگنال کنترلی D دارای دو قطب مختلط و یک صفر سمت راست می باشد. اگر شرط رابطه (۵) برقرار باشد مبدل در حالت هدایت پیوسته و در غیر اینصورت در حالت هدایت ناپیوسته^۱ کار می کند.

$$L > L_{critical} = \frac{\left(1 - \frac{V_{in}}{V_o}\right) V_{in}^2 R_{Load}}{2 F_s V_o^2} \quad (۵)$$

در بدترین شرایط کاری مبدل بوست، یعنی وقتی که V_{in} و V_{Load} حداقل باشند، صفر سمت راست (ω_{RHPZ}) کوچکترین مقدار خود و بیشترین اثر را بر پاسخ سیستم دارد. مطابق شکل (۲)، با توجه به بلوک دیاگرام حلقه باز مبدل و در بلوک G_{PWM} ، ولتاژ U_C به سیگنال کنترلی D تبدیل می شود، این کار توسط آی سی مدولاتور عرض پالس^۲ انجام می گردد. لذا تابع انتقال حلقه باز مبدل بوست با توجه به پارامترهای موجود در این مدولاتور شامل مقادیر ولتاژ مرجع (V_{ref})، V_{1} و V_2 و طبق رابطه (۶) حاصل می شود.

$$V_o = \frac{V_{ref}}{\beta}, \quad G_{PWM} = \frac{1}{V_2 - V_1}, \quad G_{Loop}(s) \frac{\tilde{v}_f}{u_c}(s) = \\ G_{PWM} \times \beta G_{v_0 d}(s) \quad (۶)$$

^۲ PWM Generator

^۱ Discontinues Conduction Mode (DCM)

$$G_{PIDWCZ}(s) = Kc \frac{(s+\sigma_c)^2 + \omega_{dc}^2}{s(s+\omega_{pc})} \quad (11)$$

در شکل (۳) مکان قطب های مختلط مدل بوست به ازای تغییرات گفته شده در رابطه (۷)، نمایش داده شده است. هدف از گذاشتن صفرهای مختلط در کنترل کننده PIDWCZ، کم کردن تاثیر قطب های مختلط موجود در تابع انتقال مدل بوست می باشد. برای این منظور صفرهای مختلط در کنترل کننده باید در نزدیک قطب های مختلط موجود در این تابع انتقال قرار گیرند.

از خصوصیات خوب کنترل کننده PIDWCZ می توان به پایداری نسبی مناسب، تحقق دیجیتال راحت، پاسخ مناسب به تغییرات ولتاژ مرجع و سرعت خوب در راه اندازی و از مشکلات آن می توان به فراجهش زیاد در موقع تغییر بار و حساسیت زیاد پاسخ سیستم به نقطه کار اشاره نمود. مقدار گین کنترل کننده Kc و فرکانس قطب آن ω_{pc} ، نیز به گونه ای انتخاب میشود که برای تمام مقادیر بار و ولتاژ ورودی مدل، پهنهای باند بزرگ و $PM \geq 45^\circ$ و $GM \geq 10dB$ حاصل شود.^[۶،۹] با توجه به تابع انتقال مدل بوست در بدترین شرایط کاری آن (R_{Load} و V_{in} حداقل) و شکل (۳) یکی از قطب های مختلط مدل بصورت زیر انتخاب می شود:

$$P_3 = -\sigma + j\omega_d = -X3 + jY3 \begin{cases} \sigma = X3 \\ \omega_d = Y3 \end{cases} \quad (12)$$


لذا مکان صفرهای کنترل کننده PIDWCZ در اطراف قطب مختلط مدل و مکان قطب آن نیز هم اندازه با ω_{RHPZ} بصورت نشان داده شده در رابطه (۱۳) انتخاب شده است.

$$\begin{aligned} \sigma_c &= 1.2\sigma, \quad \omega_{dc} = 0.8\omega_d, \quad \omega_{zc} = -\sigma_c j\omega_{dc} \\ \omega_{pc} &= \omega_{RHPZ} \end{aligned} \quad (13)$$

مناسب از روی دیاگرام بود به نحوی انتخاب شده است که در تمام مقادیر بار و ولتاژ ورودی گفته شده در رابطه (۷)، $PM \geq 45^\circ$ بdst آید.

۲-۳ طراحی کنترل کننده پیشنهادی typeIII+PIDWC

در این قسمت دو کنترل کننده PIDWCZ و typeIII به صورت موازی با یکدیگر ترکیب شده و کنترل کننده حاصل در شکل (۴) نشان داده شده است. هدف از ترکیب موازی این دو کنترل کننده با یکدیگر استفاده از خصوصیات خوب ذکر شده برای

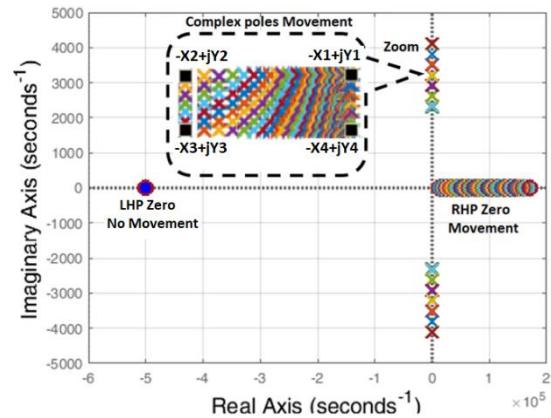

شکل (۳)- محدوده تغییرات قطب های مختلط و صفرسمت راست حلقه باز مدل بوست به ازای تغییرات ذکر شده در رابطه (۷)

$$G_{\text{typeIII}}(s) = \frac{\tilde{u}_c}{s} = \frac{k_{\text{typeIII}}}{s} \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_{zc1}}\right)\left(1 + \frac{s}{\omega_{zc2}}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{pc1}}\right)\left(1 + \frac{s}{\omega_{pc2}}\right)} \quad (8)$$

با در نظر گرفتن $\omega_{pc1} = \omega_{pc2} = \omega_{zc1} = \omega_{zc2}$ داریم:

$$G_{\text{typeIII}}(s) = \frac{k_{\text{typeIII}}}{s} \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_{zc}}\right)^2}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{pc}}\right)^2} \quad (9)$$

طراحی کنترل کننده typeIII بر اساس مدل سیگنال کوچک مدل بوست ارائه شده در رابطه (۶) انجام شده است. این کنترل کننده در حوزه فرکانس و با استفاده از دیاگرام بود^۱، برای داشتن حداقل حاشیه فاز ۴۵ درجه ($PM \geq 45^\circ$) و حاشیه بهره حدود ۱۰ ادیسی بل k-factor ($GM \geq 10dB$) است.^[۱۱]

نحوه انتخاب پارامترهای کنترل کننده typeIII در روابط (۱۰) آورده شده اند. مقدار ρ بگونه ای محاسبه می شود که شرایط گفته شده برای حد فاز و حد بهره حاصل شود.

$$\begin{aligned} \omega_{0db} &= \omega_{RHPZ}, \quad \omega_{pc} = 10 \cdot \omega_{0db}, \quad \omega_{zc} = \frac{\omega_{0db}}{10} \\ k_{\text{typeIII}} &= \frac{(\omega_{0db})^3}{100 \cdot G_{do} \cdot \omega_0^2} \rho \end{aligned} \quad (10)$$

۲-۲ طراحی کلاسیک کنترل کننده PID با صفرهای مختلط

در این قسمت از کنترل کننده PID با صفرهای مختلط و تابع انتقالی به صورت رابطه (۱۱) استفاده می کنیم:

¹ Bode Diagram

، باید به اندازه کافی بزرگ انتخاب شود تا از بهینه بودن پاسخ اطمینان حاصل گردد. ۹ پارامتر مربوط به کنترل کننده های typeIII و PIDWCZ که بصورت کلاسیک طراحی شده اند، با متغیر برداری $X_{classical}$ در رابطه (۱۵) نشان داده شده اند. همچنین محدوده جستجوی پارامترهای $X_{Genetic}$ کنترل کننده پیشنهادی، مطابق رابطه (۱۶) انتخاب شده اند. در این رابطه، α_{min} و α_{max} به ترتیب میزان حداقل و حداقل تغییرات نسبی هر یک از پارامترها و محدوده جستجوی پارامترهای کنترل کننده پیشنهادی را تعیین می کنند.

$$X_{classical} = (K_c, Q_c, \omega_{oc}, \omega_{pc}, k_{typeIII}, \omega_{zc1}, \omega_{zc2}, \omega_{pc1}, \omega_{pc2}) \quad (15)$$

$$X_{min} = \alpha_{min} \cdot X_{classical} \leq X_{Genetic} \leq X_{max} = \alpha_{max} \cdot X_{classical} \quad (16)$$

لحاظ کردن قیود از الزامات عملیات بهینه سازی است. اولین قید در نظر گرفته شده مربوط به حداقل و حداقل قابل قبول برای پارامترهای مذکور است (مطابق رابطه (۱۶)). قید مهم دیگر حفظ پایداری نسبی سیستم حلقه بسته کنترل شده توسط کنترل کننده پیشنهادی است. از این رو در عملیات بهینه سازی برای هر عضو انتخابی جواب، علاوه بر بررسی محدوده پارامترها، دیگر ام بود سیستم حلقه باز رسم شده و مقادیر حاشیه فاز و بهره محاسبه می شوند. این مقادیر باید در محدوده قابل قبول طراحی (بطور مثال $PM \geq 10dB$ و $PM \geq 45^\circ$) قرار بگیرند. از طرفی در صورت تخطی هر عضو از قیود پایداری نسبی، این عضو جریمه خواهد شد.


همانطوری که گفته شد، تعریف مناسب تابع هدف از مهمترین بخش های یک عملیات بهینه سازی است. در این تحقیق تمامی توابع هدف، بر اساس معیار انتگرال قدر مطلق خطأ،

$$IAE = \int_{ti}^{tj} |V_{od}(t) - V_o(t)| dt = \int_{ti}^{tj} |e(t)| dt$$

به حداقل رسانده شده اند. در رابطه $V_{od}(t)$ ، IAE مقدار ولتاژ مطلوب خروجی، $V_o(t)$ مقدار ولتاژ واقعی خروجی و $< t >$ بازه زمانی محاسبات می باشند. سه بازه زمانی مربوط به دوره راه اندازی، تغییرات در بار خروجی و تغییرات در ولتاژ مرجع به صورت شکل (۵) نشان داده شده اند. در نهایت مطابق روابط (۱۷)، هدف اصلی مساله، پیدا کردن بردار X به جهت بهینه کردن سه تابع هدف مربوط به زمان راه اندازی ($X_f startup$)، تغییر در بار ($X_f Load$) و تغییر در ولتاژ مرجع ($X_f Vref$) و در عین حال برآورده کردن قیود پایداری می باشد.

هر یک از آنها می باشد. تابع انتقال کنترل کننده پیشنهادی در رابطه (۱۴) نشان داده شده است.

$$G_{typeIII+PIDWCZ}(s) = G_{PIDWCZ}(s) + G_{typeIII}(s) = \\ Kc \frac{(s+\sigma_c)^2 + \omega_{dc}^2}{s(s+\omega_{pc})} + k_{typeIII} \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_{zc1}}\right)\left(1 + \frac{s}{\omega_{zc2}}\right)}{s\left(1 + \frac{s}{\omega_{pc1}}\right)\left(1 + \frac{s}{\omega_{pc2}}\right)} \quad (14)$$

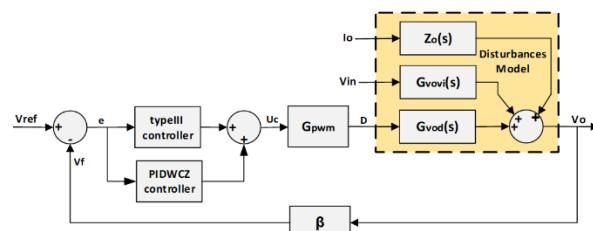

شکل (۴)- مدل بوست با کنترل کننده پیشنهادی typeIII+PIDWCZ

استفاده از روش های کلاسیک جهت طراحی کنترل کننده پیشنهادی بسیار پیچیده می باشد، لذا در اینجا فقط از روش های فرالیکاری جهت انتخاب پارامترهای آن استفاده شده است.

۳- روش بهینه سازی ژنتیک چند هدفه^۱

الگوریتم ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب NSGA-II یک الگوریتم بهینه سازی فرالیکاری چند هدفه و جایگزین مناسبی برای روش های سنتی حل مسائل بهینه سازی می باشد [۱۴]. الگوریتم ژنتیک از روی مدل زیستی جمعیت جانداران الگو برداری شده است، به طوری که برای بهینه کردن یک یا چند تابع هدف، خصوصیاتی از هر نسل به نسل های بعدی منتقل می شود. در این پژوهش از این الگوریتم جهت پیدا کردن مقادیر بهینه پارامترهای کنترل کننده پیشنهادی $(K_c, Q_c, \omega_{oc}, \omega_{pc}, k_{typeIII}, \omega_{zc1}, \omega_{zc2}, \omega_{pc1}, \omega_{pc2})$ استفاده شده است.

هدف از بهینه سازی مذکور رسیدن به بهترین پاسخ مبدل بوست در حالت های گذراء، ماندگار، زمان راه اندازی، دنبال کردن ورودی مرجع و تغییرات ایجاد شده در مقاومت بار می باشد. در ادامه محدوده تغییرات در نظر گرفته شده برای پارامترهای کنترل کننده توضیح داده شده و سپس قیود مورد نظر ارائه گردیده است. در نهایت نیز به مهمنرین بخش عملیات بهینه سازی یعنی تعریف توابع هدف پرداخته شده است.

۱- بهینه سازی توابع هدف چند منظوره به روش الگوریتم ژنتیک با توجه به طراحی کنترل کننده های کلاسیک انجام شده در بخش های ۲-۱ و ۲-۲، ابتدا محدوده جستجوی مناسبی برای بدست آوردن پارامترهای بهینه کنترل کننده پیشنهادی انتخاب شده است. این محدوده

¹ Multi objective genetic algorithm optimization

در تمامی مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک علاوه بر محاسبه توابع هدف، مقادیر حد فاز و حد بهره تمامی اعضاء به عنوان شاخص پایداری نسبی محاسبه شده و بر اساس آن مقدار برازنده‌گی اعضا را که قیود مربوطه را نقض کرده اند با استفاده از رابطه (۱۸) جرمیمه می‌شوند.

کنترل کننده ضرایب نهایت در تابع هدف (K_c, Q_c, ω_{oc}, ω_{pc}, k_{typeIII}, ω_{zc1}, ω_{zc2}, ω_{pc1}, ω_{pc2}) بگونه‌ای بدست می‌آیند تا توابع هدف چند منظوره با برآورده کردن قیود به حداقل برستند.

جدول (۳)- تابع هدف دوم، تغییر بار (X)

$f_{Load}(X) = \int_{t_1}^{t_3} e(t) dt$				تابع هدف
-----	-----	$t_2 \leq t < t_3$	$t_1 \leq t < t_2$	بازه زمانی محاسبات
ولتاژ ورودی	ولتاژ مطلوب خروجی	بار خروجی	بار خروجی	شرایط کارکرد مبدل
$V_{in}(nom)$	$V_{o_d}(nom)$	$R_{Load}(min)$	$R_{Load}(max)$	

جدول (۴)- تابع هدف سوم، تغییر در ولتاژ مرجع


$f_{Vref}(X) = \int_{t_3}^{t_5} e(t) dt$				تابع هدف
-----	-----	$t_4 \leq t < t_5$	$t_3 \leq t < t_4$	بازه زمانی محاسبات
ولتاژ ورودی	بار خروجی	ولتاژ مطلوب خروجی	ولتاژ مطلوب خروجی	شرایط کارکرد مبدل
$V_{in}(nom)$	$R_{Load}(min)$	$V_{o_d}(nom)$	$V_{o_d}(min)$	

$$\begin{cases} \text{if } PM < 45^\circ \text{ then } Att_{PM} = \left(e^{\frac{[\ln(100)]}{45}(45 - PM)} \right) \\ \text{else } Att_{PM} = 1 \\ \text{if } GM < 10dB \text{ then } Att_{GM} = \left(e^{\frac{[\ln(100)]}{10}(10 - GM)} \right) \\ \text{else } Att_{GM} = 1 \end{cases}$$

$$f_{new}(X) = Att_{PM} \times Att_{GM} \times f_{old}(X) \quad (18)$$

لذا در ابتدا تابع هدف ($f_{old}(X)$) محاسبه شده و پس از آن مقادیر حد فاز و بهره مربوط به هر عضو بدست می‌آید. پس از آن مقادیر ضرایب جرمیمه تخطی از حد فاز مجاز، Att_{PM} و حد بهره مجاز، Att_{GM} تعیین می‌گردد. ضرایب جرمیمه اندازه ای مساوی و یا بزرگتر از یک دارند. مطابق رابطه (۱۸) هر چه مقدار تخطی بیشتر باشد، مقدار ضریب جرمیمه آن نیز بیشتر خواهد شد و اگر عضوی تخطی از قیود را نداشته باشد، جرمیمه نشده و ضریب جرمیمه آن یک خواهد شد. در نهایت مقدار تابع هدف اصلاح شده ($f_{new}(X)$) که در آن اثر جرمیمه لحاظ شده

$$\begin{cases} \text{Min } f(X) = \text{Min}[f_{startup}(X), f_{Load}(X), f_{Vref}(X)] \\ X_{min} \leq X \leq X_{max} \\ \text{Constraint 1: } PM \geq 45^\circ \\ \text{Constraint 2: } GM \geq 10dB \end{cases} \quad (17)$$

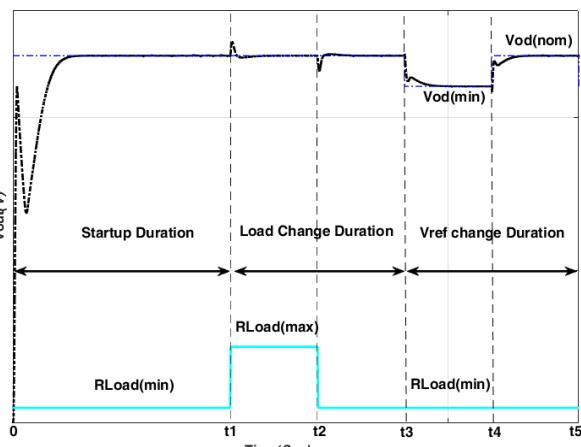

شکل (۵)- بازه های زمانی مورد نیاز برای محاسبه توابع هدف $f_{startup}(X), f_{Load}(X), f_{Vref}(X)$

- تابع هدف اول، مربوط به زمان شروع به کار مبدل $f_{startup}(X)$: در شرایط راه اندازی (در بازه زمانی $0 \leq t < t_1$) یا شروع به کار مبدل، لازم است که ولتاژ خروجی مبدل با حداقل سرعت و حداقل فرجهش به مقدار نهایی خود برسد. شرایط کارکرد مبدل در جدول (۲) نشان داده شده است.

جدول (۲)- تابع هدف اول، شروع به کار مبدل

$f_{startup}(X) = \int_0^{t_1} e(t) dt$			تابع هدف
$0 \leq t < t_1$			بازه زمانی محاسبات
ولتاژ ورودی	ولتاژ مطلوب خروجی	بار خروجی	شرایط کارکرد مبدل
$V_{in}(nom)$	$V_{o_d}(nom)$	$R_{Load}(min)$	

- تابع هدف دوم، مربوط به تغییر بار (X): در زمان t_2 بار مبدل از $R_{Load}(max)$ به $R_{Load}(min)$ و در زمان t_3 بطور معکوس تغییر پیدا می‌کند. تابع هدف دوم به صورت نشان داده شده در جدول (۳) تعریف شده است.

- تابع هدف سوم، مربوط به تغییر در ولتاژ مرجع $f_{Vref}(X)$: ولتاژ مطلوب خروجی در زمان t_4 از $V_{o_d}(nom)$ و در زمان t_4 بطور معکوس تغییر پیدا می‌کند. لذا برای این تغییرات ولتاژ تابع هدفی به صورت نشان داده شده در جدول (۴) تعریف شده است:

با انتخاب $\rho = 0.4$ و با توجه به روابط (۱۰) پارامترهای کنترل کننده typeIII محسوبه می شوند، تابع انتقال کنترل کننده typeIII در رابطه مشاهده می شود.

$$G_{\text{typeIII}}(s) = \frac{129}{s} \times \frac{\left(\frac{s}{1+1111}\right)^2}{\left(\frac{s}{1+111111}\right)^2} \quad (21)$$

۴-۳ محاسبات کنترل کننده PID با صفرهای مختلف

برای شروع طراحی ابتدا قطب های مختلف مبدل بوست در بدترین شرایط کار کرد آن بدست می آید:

$$P1,2 = -\sigma \pm j\omega_d = -X3 \pm jY3 = -499.8 \pm j2303$$

همچنین با توجه به رابطه (۱۳)، محل مطلوب صفرهای کنترل کننده و سپس محل قطب کنترل کننده انتخاب می شوند:

$$\begin{aligned} \sigma_c &= 1.2\sigma = 599.76 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} , \omega_{dc} = 0.8\omega_d \\ &= 1842.4 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \end{aligned}$$

$$\omega_{pc} = \omega_{RHPZ} = 11.11 \text{ Krad/sec}$$

در عین حال برای رسیدن به $PM \geq 45^\circ$ ، در تمام مقادیر بار و ولتاژ ورودی، $Kc = 0.583$ از روی دیاگرام بود انتخاب شده است، لذا تابع انتقال کنترل کننده به شکل زیر بدست می آید:

$$G_{\text{PIDWCZ}}(s) = 0.583 \frac{(s+599.76)^2 + 1842.4^2}{s(s+11111.11)} \quad (22)$$

۴-۴ محاسبات کنترل کننده مبتنی بر الگوریتم ژنتیک typeIII+PIDWCZ

برای بدست آوردن پارامترهای کنترل کننده پیشنهادی با استفاده از روش NSGA-II در ابتدا تنظیمات مربوط به الگوریتم ژنتیک مطابق مقادیر نشان داده شده در جدول (۵) انجام شده است.

روش محاسبه پارامترهای بهینه کنترل کننده پیشنهادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک NSGA-II بصورت زیر انجام می گیرد:

- ۱ تعیین شرایط کار کرد الگوریتم ژنتیک مطابق با جدول ۵.
- ۲ بدست آوردن محدوده جستجویی پارامترهای کنترل کننده و قیود مطابق با رابطه ۱۷ با انتخاب $5 \leq \alpha_{\min} \leq \alpha_{\max} \leq 0.2$.

- ۳ انتخاب تصادفی جمعیت اولیه پارامترهای کنترل کننده از روی محدوده جستجویی بدست آمده در مرحله ۲.

محاسبه و مورد استفاده در مراحل بعدی قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر $GM = 12dB$ و $PM = 25^\circ$ باشند، مقدار

$$Att_{GM} = \left(e^{\left[\frac{\ln(100)}{45} (45 - 25) \right]} \right) = 12.9$$

بدست آمده و توابع هدف جدید به صورت زیر محاسبه می شوند:

$$\begin{aligned} f_{\text{new}}(X) &= Att_{PM} \times Att_{GM} \times f_{\text{old}}(X) \\ &= 12.9 \times f_{\text{old}}(X) \end{aligned}$$

به عبارت دیگر نتیجه تضعیف هر جوابی که نقض کننده قیود پایداری نسبی باشد افزایش مقدار تابع هدف است و در صورت افزایش در مقدار توابع هدف احتمال انتخاب شدن پارامترهای کنترل کننده پیشنهادی در این نسل کاهش پیدا می کند.

۴- نتایج شبیه سازی و عملی

در این بخش در ابتدا با توجه به الگوریتم های ارائه شده در بخش های ۲-۱ و ۲-۲ به ترتیب به طراحی کنترل کننده های typeIII و PIDWCZ بصورت کلاسیک پرداخته می شود. سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و نرم افزار متلب سیمولینک و بر اساس روابط (۱۷) و (۱۸) و جداول (۲)، (۳) و (۴) مقادیر بهینه ضرایب کنترل کننده پیشنهادی برای مبدل بوست محاسبه شده و نتایج ۲۰ عضو برتر موجود در جبهه پارتی به عنوان پاسخ های بهینه الگوریتم ژنتیک، با پاسخ های کلاسیک مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفته می شود.

۴-۱ محاسبه تابع انتقال حلقه باز مبدل بوست:

با توجه به جدول (۱) و در بدترین شرایط کاری مبدل بوست

$$R_{\text{Load}}(\text{min}) = 10\Omega \text{ و } V_{in}(\text{min}) = 8V$$

باز مبدل به قرار زیر بدست می آید:

$$G_{v_0d}(s) = G_{d0} \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_{Z1}}\right) \cdot \left(1 - \frac{s}{\omega_{RHPZ}}\right)}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} = 72 \frac{\left(1 + \frac{s}{500000}\right) \cdot \left(1 - \frac{s}{11111.11}\right)}{1 + \frac{s}{2357 \times 2.358} + \frac{s^2}{5555449}} \quad (19)$$

$$V_0 = \frac{V_{ref}}{\beta} \rightarrow \beta = \frac{5.1}{24} = 0.213 , G_{PWM} = \frac{1}{V_2 - V_1} = \frac{1}{3-1} = 0.5$$

$$G_{\text{Loop}}(s) = \frac{\tilde{v}_f}{\tilde{u}_c}(s) = G_{PWM} \times \beta \times G_{v_0d}(s) = 7.65 \frac{\left(1 + \frac{s}{500000}\right) \cdot \left(1 - \frac{s}{11111.11}\right)}{1 + \frac{s}{2357 \times 2.358} + \frac{s^2}{5555449}} \quad (20)$$

۴-۲ محاسبات کنترل کننده کلاسیک typeIII

یعنی جواب شماره ۸ در بازه های زمانی راه اندازی ، تغییر بار و تغییر ولتاژ مرجع آورده شده است. (استخراج شده از جدول ۷)

جدول (۵)- شرایط کارکرد الگوریتم ژنتیک NSGA-II

مقدار	پارامتر
۹	تعداد پارامترهای کنترل کننده
۱۰۰	اندازه جمعیت
۰.۹	احتمال برش ^۴
۰.۰۵	احتمال جهش
۲۰	تعداد اعضاء جهش پارتو
۱۰۰۰	حداکثر تعداد نسل ها
۰.۰۱	احتمال مهاجرت ^۵

همچنین در بدترین شرایط کاری مبدل $V_{in}(V) = 8v$ و $R_{Load}(\Omega) = 10$ دیاگرام بود حلقه باز همراه کنترل کننده ها در شکل (۸) نشان داده شده است. دیاگرام دامنه و فاز سیستم به همراه کنترل کننده بهینه پیشنهادی، دارای تغییرات یکنواخت تر و گین بالاتری نسبت به دو کنترل کننده استاندارد typeIII و PIDWCZ در محدوده فرکانس کارکرد مبدل بوست می باشدند.

در ضمن دیاگرام دامنه و فاز کنترل کننده پیشنهادی در فرکانس های پایین تر و بالاتر از ۲۰۰۰ rad/s به ترتیب شبیه به کنترل کننده های شکل (۸) مشاهده می شود.

حد فاز برای هر سه کنترل کننده بزرگتر از ۴۵ درجه است اما فقط در دو کنترل کننده پیشنهادی و PIDWCZ حد بهره بالاتر از ده دسیل می باشد.

بطوریکه از نتایج شبیه سازی و جداول (۸) و (۹) مشاهده می شود، کنترل کننده typeIII، فقط دارای پاسخ گذرا نسبتاً مناسبی در حالت تغییر بارمی باشد و در زمان راه اندازی و تغییر ولتاژ مرجع بسیار کند عمل می کند و بررسی پایداری نسبی آن نشان می دهد که این کنترل کننده دارای پایداری نسبی تقریباً نامناسبی است.

کنترل کننده PIDWCZ، فقط دارای پاسخ گذرا نسبتی در زمان راه اندازی و تغییر ولتاژ مرجع بوده، اما در زمان تغییر بار دارای فرآجدهش بسیار بزرگتر نسبت به دیگر کنترل کننده ها است و دارای پایداری نسبی مناسبی نیز می باشد کنترل کننده پیشنهادی دارای پاسخ گذرا نسبتی در زمان راه اندازی، تغییر بار و تغییر ولتاژ مرجع است و پایداری نسبی مناسبی نیز دارد

- محاسبه توابع هدف مطابق با جداول ۲، ۳ و ۴ بر اساس پارامترهای کنترل کننده در مرحله k ام.

- محاسبه قیود (حد فاز و حد بهره) بر اساس پارامترهای کنترل کننده در مرحله k ام.

- اعمال جریمه به اعضائی که قیود را نقض کردند، مطابق رابطه ۱۸.

- انجام عملیات الگوریتم ژنتیک برای محاسبه کنترل کننده نسل بعد.

- افزایش شماره مرحله اجرا برای تولید نسل جدید ($k=k+1$).

- بررسی شرط توقف الگوریتم و برگشتن به مرحله ۴ در صورت عدم برآورده شدن این شرط.

- بررسی و مقایسه پاسخ های حلقه بسته مبدل بوست به ازای اعضای موجود در جبهه پارتو.

پس از اتمام عملیات بهینه سازی، ۲۰ پاسخ برتر قرار گرفته در جبهه پارتو برای ۳ تابع هدف گفته شده، در شکل (۶) آورده شده است.

مقدادر پارامترهای کنترل کننده های پیشنهادی، بدست آمده از ۲۰ پاسخ برتر الگوریتم ژنتیک در جدول (۶) نشان داده شده است.

در ادامه جهت بررسی عملکرد پاسخ گذرا، ماندگار و پایداری نسبی مبدل بوست، نتایج شبیه سازی ۲۰ انتخاب برتر جبهه پارتو مربوط به کنترل کننده های

پیشنهادی به همراه پاسخ های مربوط به کنترل کننده های PIDWCZ و typeIII که بصورت کلاسیک طراحی شده اند، در شرایط کاری یکسان مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

این نتایج نشان می دهد که خطای حالت ماندگار پاسخ مبدل به ازای تمامی کنترل کننده های پیشنهادی صفر است. ارزیابی پاسخ گذرا بر اساس زمان نشت^۱ و درصد فرا جهش^۲ در سه بازه زمانی راه اندازی، تغییر بار و تغییر ولتاژ مرجع، مطابق شکل (۵) و ارزیابی پایداری نسبی، بر اساس حد فاز و حد بهره انجام شده است. نتایج این ارزیابی ها در جدول (۷) آورده شده است.

باتوجه به بررسی نتایج شبیه سازی، جواب شماره ۳۸ به عنوان یکی از بهترین پاسخ ها در بین ۲۰ پاسخ جبهه پارتو در نظر گرفته شده و پارامترهای این پاسخ به عنوان پارامترهای کنترل کننده بهینه پیشنهادی حاصل از الگوریتم ژنتیک انتخاب شده است. پاسخ حاصل از کنترل کننده پیشنهادی بهینه و کنترل کننده های کلاسیک در شکل (۷) مشاهده می شود.

در جدول (۸) مشخصات پاسخ گذرا حاصل از کنترل کننده های طراحی شده به روش کلاسیک به همراه پاسخ انتخاب شده از جبهه پارتو

⁴ Crossover Rate

⁵ Immigration Rate


¹ Settling time (ts)

² Percent Maximum Overshoot (MO %)


³ Solution No. 8

جدول(۶) : مقادیر پارامترهای کنترل کننده پیشنهادی (typeIII+PIDWCZ) (typeIII+PIDWCZ) بحسب آمده از ۲۰ پاسخ برتر الگوریتم ژنتیک.

پارامترهای کنترل کننده typeIII					PIDWCZ				تابع هدف			شماره جواب در
ω_{zc1}	ω_{zc2}	ω_{pc1}	ω_{pc2}	$k_{typeIII}$	K_c	σ_c	ω_{dc}	ω_{pc}	$f_{Startup}(X)$	$f_{Vref}(X)$	$f_{Load}(X)$	جهه پارتو
1756	909	196397	189605	116	0.24	355	3443	8648	248	94.4×10^{-6}	309×10^{-6}	۱
926	1677	179036	166386	116	0.13	518	2794	8488	527	170×10^{-6}	278×10^{-6}	۲
1756	909	196397	189605	116	0.24	253	3465	8488	241	92.7×10^{-6}	312×10^{-6}	۳
1756	909	179037	166385	110	0.28	253	3778	8648	172	78.3×10^{-6}	346×10^{-6}	۴
1756	909	196397	189605	116	0.24	355	3443	9081	260	97.5×10^{-6}	308×10^{-6}	۵
1756	909	196397	189605	110	0.28	253	2794	8488	307	112×10^{-6}	300×10^{-6}	۶
1756	909	196397	189605	116	0.24	253	3778	9123	218	87×10^{-6}	320×10^{-6}	۷
1756	909	196397	189605	116	0.24	355	3971	8488	187	78.5×10^{-6}	331×10^{-6}	۸
1756	909	179037	166385	110	0.28	253	3465	8488	205	85.3×10^{-6}	329×10^{-6}	۹
1756	909	196397	189605	110	0.28	253	3971	8488	159	73.7×10^{-6}	361×10^{-6}	۱۰
1756	909	196397	189604	110	0.28	253	3972	6239	127	68.5×10^{-6}	422×10^{-6}	۱۱
1756	909	196397	189605	116	0.13	518	2794	8488	513	170×10^{-6}	282×10^{-6}	۱۲
1756	909	196397	189605	110	0.28	253	3971	8488	159	73.7×10^{-6}	361×10^{-6}	۱۳
1756	909	196397	189605	116	0.24	355	2794	9082	367	129×10^{-6}	287×10^{-6}	۱۴
1756	909	196397	166385	110	0.28	253	3778	8648	173	78.3×10^{-6}	346×10^{-6}	۱۵
1757	910	196398	189604	110	0.28	253	3971	6239	127	68.5×10^{-6}	422×10^{-6}	۱۶
1756	909	196397	189605	116	0.24	253	2794	8487	354	125×10^{-6}	291×10^{-6}	۱۷
1756	909	179037	166385	116	0.13	518	2794	8488	519	170×10^{-6}	282×10^{-6}	۱۸
1756	909	196397	189605	116	0.24	253	3971	6239	144	71.9×10^{-6}	380×10^{-6}	۱۹
1756	909	196397	189605	110	0.28	253	2794	8488	309	112×10^{-6}	300×10^{-6}	۲۰

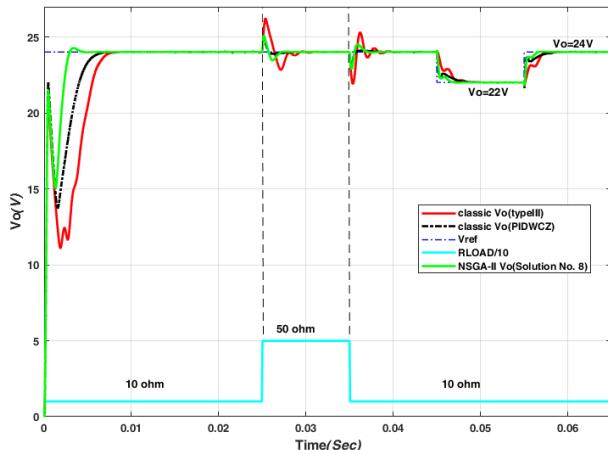

شکل (۷)- پاسخ حاصل از کنترل کننده های کلاسیک و کنترل کننده بهینه پیشنهادی بر اساس جواب شماره ۸

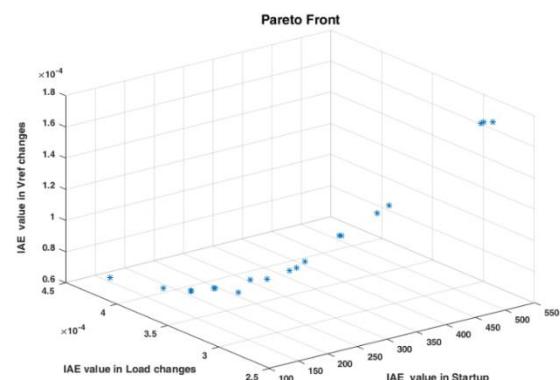

شکل (۸)-نمایش همزمان ۲۰ پاسخ برتر الگوریتم ژنتیک برای ۳ تابع هدف تعريف شده

جدول (۷) - نتایج شبیه سازی مشخصات پاسخ گذرا و پایداری نسبی به ازای ۲۰ انتخاب برتر جبهه پارت، حاصل از الگوریتم ژنتیک برای کنترل کننده پیشنهادی به همراه پاسخ مربوط به کنترل کننده های کلاسیک.

نتایج پاسخ گذرا				پایداری نسبی		کنترل کننده مورد استفاده
راه اندازی	تغییر بار	تغییر ولتاژ مرجع	تغییر ولتاژ ورودی	PM(deg)	GM(dB)	
$V_{in} = 12v$, $V_{od} = 24v$ $R_{Load} = 10\Omega$	$V_{in} = 12v, V_{od} = 24v$ & R_{Load} change: 10Ω to 50Ω	$V_{in} = 12v$, $R_{Load} = 10\Omega$ & V_{od} change: $22v$ to $24v$	$V_{in} = 12v$, $R_{Load} = 10\Omega$ & $V_{od} = 24v$			
$t_s(ms)$	$MO\%$	$t_s(ms)$	$MO\%$	$t_s(ms)$	$MO\%$	
3.54	0.37	1.63	4.62	1.72	0	جواب شماره ۱
7.27	0	1.28	4.79	3.66	0	جواب شماره ۲
3.42	0.49	1.65	4.63	1.67	0	جواب شماره ۳
3.35	2.08	1.69	4.71	2.38	0	جواب شماره ۴
3.70	0.30	1.62	4.63	1.79	0	جواب شماره ۵
4.28	0	1.61	4.67	2.09	0	جواب شماره ۶
3.14	0.63	1.66	4.63	1.55	0	جواب شماره ۷
2.69	1.30	1.67	4.62	1.37	0	جواب شماره ۸
2.97	1.21	1.68	4.71	1.52	0	جواب شماره ۹
3.33	3.13	1.70	4.67	2.30	0	جواب شماره ۱۰
3.07	7.44	1.72	4.63	2.21	0.80	جواب شماره ۱۱
7.25	0	1.39	4.79	3.63	0	جواب شماره ۱۲
3.33	3.13	1.70	4.67	2.30	0	جواب شماره ۱۳
5.16	0.27	1.50	4.63	2.51	0	جواب شماره ۱۴
3.34	2.08	1.70	4.69	2.36	0	جواب شماره ۱۵
3.07	7.45	1.72	4.63	2.21	0.80	جواب شماره ۱۶
4.88	0	1.53	4.63	2.36	0	جواب شماره ۱۷
7.27	0	1.30	4.83	3.66	0	جواب شماره ۱۸
3.31	5.31	1.71	4.59	2.35	0	جواب شماره ۱۹
4.28	0	1.61	4.67	2.09	0	جواب شماره ۲۰
6.64	0	2.62	4.31	7.02	0	typeIII
5.30	0	2.78	9.36	3.10	0	PIDWCZ
						کلاسیک


جدول (۸) - نتایج شبیه سازی پاسخ گذرا کنترل کننده های کلاسیک و کنترل کننده بهینه پیشنهادی بر اساس جواب شماره ۸

$t_s(ms)$	$MO\%$						کنترل کننده مورد استفاده	
	راه اندازی	تغییر بار	تغییر ولتاژ ورودی	تغییر ولتاژ مرتع	راه اندازی	تغییر بار	تغییر ولتاژ مرتع	
6.64	2.62	7.02	10.5	0	4.31	0	7.1	typeIII
5.30	2.78	3.1	4.5	0	9.36	0	13.3	PIDWCZ
2.69	1.67	1.37	1.75	1.3	4.62	0	7.5	بهینه پیشنهادی - جواب شماره ۸

جدول (۹)- مقادیر حد فاز و حد بهره در شرایط کار کرد تغییرات

$$8 < V_{in}(V) < 14 \text{ و ولتاژ ورودی } R_{Load}(\Omega) < 50.$$

GM(min)	GM(max)	PM(min)	PM(max)	کنترل کننده مورد استفاده
7.43 dB	23.11 dB	46.15°	69.18°	کلاسیک typeIII
13.85 dB	35.88 dB	58.18°	63.46°	کلاسیک PIDWCZ
10.15 dB	27.02 dB	45.91°	65.99°	بهینه پیشنهادی- جواب شماره ۸

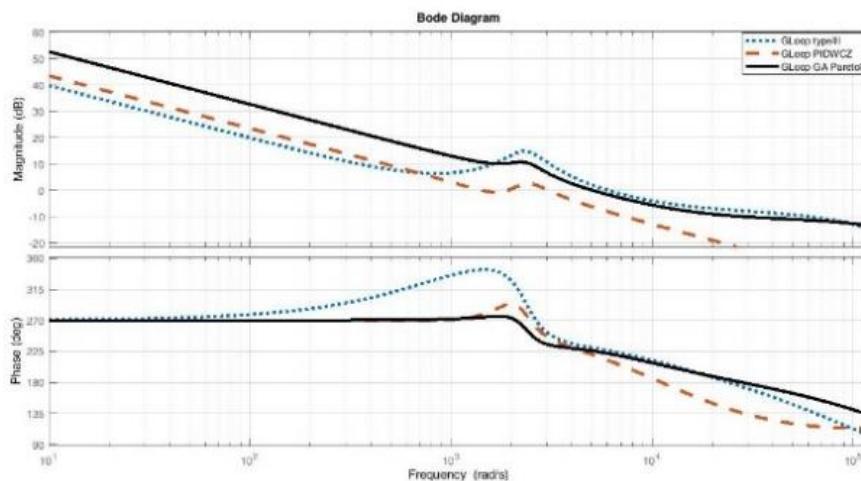

شکل (۸)- دیاگرام بود کنترل کننده های typeIII، PIDWCZ و کنترل کننده پیشنهادی (جواب شماره ۸)

۴-۶ تحقیق کنترل کننده ها و نتایج عملی

۴-۵ بررسی عملکرد مقاوم^۱ مبدل با کنترل کننده پیشنهادی

تمامی کنترل کننده های طراحی شده در حوزه آنالوگ ، با استفاده از تبدیل نگه دارنده مرتبه صفر (ZOH)^۲ و مطابق رابطه (۲۳)، به فرم دیجیتال خود تبدیل شده اند.

$$Gc(z) = (1 - z^{-1})Z\left\{\frac{Gc(s)}{s}\right\} \text{ and } T = 5\mu s \quad (23)$$

در رابطه فوق T زمان نمونه برداری کنترل کننده و مبدل های آنالوگ به دیجیتال (ADC^۳) و دیجیتال به آنالوگ (DAC^۴) می باشد. ساختار تابع انتقال کنترل کننده دیجیتال و معادله زمان گسسته آن در حالت کلی به فرم روابط (۲۴) و (۲۵) می باشند.

$$G_C(z) = \frac{U_C}{E}(z) = \frac{B_3 z^{-3} + B_2 z^{-2} + B_1 z^{-1} + B_0}{-A_3 z^{-3} - A_2 z^{-2} - A_1 z^{-1} + 1} \quad (24)$$

$$U_C(n) = A_1 U_C(n-1) + A_2 U_C(n-2) + A_3 U_C(n-3) + B_0 E(n) + B_1 E(n-1) + B_2 E(n-2) + B_3 E(n-3) \quad (25)$$

جهت بررسی عملکرد مقاوم مبدل بوست با کنترل کننده پیشنهادی ، به میزان $\pm 20\%$ در مقادیر نامی سلف ($L_n = 100\mu H$) و خازن ($C_n = 200\mu f$) تغییر ایجاد می کنیم. سپس اثر این تغییرات را در چهار بازه، زمان راه اندازی ، تغییر بار از 10 اهم به 50 اهم، تغییر ولتاژ ورودی از 12 به 14 ولت و تغییر ولتاژ خروجی از 22 به 24 ولت بر روی پاسخ گذرا و ماندگار ولتاژ خروجی مبدل بدست می آوریم. با محاسبه میانگین^۵ و انحراف معیار^۶ در فرآجہش و زمان نشست پاسخ های سیستم عملکرد مقاوم آن را مورد ارزیابی قرار می دهیم. نتایج این بررسی ها در جداول (۱۰) الی (۱۳) آورده شده است که نشان دهنده عملکرد مقاوم کنترل کننده بهینه پیشنهادی طراحی شده با استفاده از جواب شماره ۸ در جبهه پارتو می باشد. خطای حالت ماندگار نیز در تمامی شرایط برابر با صفر است.

^۱ Analog to Digital Converter

^۲ Digital to Analog Converter

^۳ Robust

^۴ mean

^۵ Standard deviation (σ)

^۶ Zero Order Holder (ZOH)

با توجه به ضرایب کنترل کننده های آنالوگ طراحی شده (روابط (۲۱)، (۲۲) و جدول (۸)) ضرایب کنترل کننده های دیجیتال محاسبه شده در جدول (۱۴) و نشان داده شده اند.

جدول (۱۰)- بررسی عملکرد مقاوم، کنترل کننده پیشنهادی در زمان startup و در شرایط نامی کارکرد مدار ($R_{Load} = 10\Omega$, $V_{in} = 12V$, $V_{od} = 24V$)

مقادیر پارامترهای سلف و خازن	$MO\%$	$mean(MO\%)$	$\sigma(MO\%)$	$t_s(ms)$	$mean(t_s)$	$\sigma(t_s)$
$C = C_n$	$L = L_n$	1.39	0.107	2.69	2.68	0.057
$C = C_n$	$L = L_n + 0.2L_n$			2.63		
$C = C_n$	$L = L_n - 0.2L_n$			2.75		
$C = C_n + 0.2C_n$	$L = L_n$			2.68		
$C = C_n + 0.2C_n$	$L = L_n + 0.2L_n$			2.58		
$C = C_n + 0.2C_n$	$L = L_n - 0.2L_n$			2.75		
$C = C_n - 0.2C_n$	$L = L_n$			2.68		
$C = C_n - 0.2C_n$	$L = L_n + 0.2L_n$			2.64		
$C = C_n - 0.2C_n$	$L = L_n - 0.2L_n$			2.73		

جدول (۱۱)- بررسی عملکرد مقاوم، کنترل کننده پیشنهادی در زمان تغییر بار از ۱۰ به ۵۰ اهم و شرایط نامی کارکرد مدار ($V_{in} = 12V$, $V_{od} = 24V$)

مقادیر پارامترهای سلف و خازن	$MO\%$	$mean(MO\%)$	$\sigma(MO\%)$	$t_s(ms)$	$mean(t_s)$	$\sigma(t_s)$
$C = C_n$	$L = L_n$	4.63	0.631	1.36	1.60	0.28
$C = C_n$	$L = L_n + 0.2L_n$			1.85		
$C = C_n$	$L = L_n - 0.2L_n$			1.44		
$C = C_n + 0.2C_n$	$L = L_n$			1.83		
$C = C_n + 0.2C_n$	$L = L_n + 0.2L_n$			2.03		
$C = C_n + 0.2C_n$	$L = L_n - 0.2L_n$			1.59		
$C = C_n - 0.2C_n$	$L = L_n$			1.52		
$C = C_n - 0.2C_n$	$L = L_n + 0.2L_n$			1.68		
$C = C_n - 0.2C_n$	$L = L_n - 0.2L_n$			1.13		

جدول (۱۲)- بررسی عملکرد مقاوم، کنترل کننده پیشنهادی در زمان تغییر ولتاژ ورودی از ۱۲ به ۱۴ ولت و شرایط نامی کارکرد مدار

مقادیر پارامترهای سلف و خازن	$MO\%$	$mean(MO\%)$	$\sigma(MO\%)$	$t_s(ms)$	$mean(t_s)$	$\sigma(t_s)$
$C = C_n$	$L = L_n$	7.32	0.37	1.46	1.46	0.054
$C = C_n$	$L = L_n + 0.2L_n$			1.42		
$C = C_n$	$L = L_n - 0.2L_n$			1.50		
$C = C_n + 0.2C_n$	$L = L_n$			1.41		
$C = C_n + 0.2C_n$	$L = L_n + 0.2L_n$			1.36		
$C = C_n + 0.2C_n$	$L = L_n - 0.2L_n$			1.47		
$C = C_n - 0.2C_n$	$L = L_n$			1.51		
$C = C_n - 0.2C_n$	$L = L_n + 0.2L_n$			1.48		
$C = C_n - 0.2C_n$	$L = L_n - 0.2L_n$			1.53		


جدول (۱۳)- بررسی عملکرد مقاوم، کنترل کننده پیشنهادی در زمان تغییر ولتاژ خروجی از ۲۲ به ۲۴ ولت و شرایط نامی کارکرد مدار

مقادیر پارامترهای سلف و خازن	$MO\%$	$mean(MO\%)$	$\sigma(MO\%)$	$t_s(ms)$	$mean(t_s)$	$\sigma(t_s)$
$C = C_n$	$L = L_n$	0.42	0	1.37	1.39	0.059
$C = C_n$	$L = L_n + 0.2L_n$			1.41		
$C = C_n$	$L = L_n - 0.2L_n$			1.37		
$C = C_n + 0.2C_n$	$L = L_n$			1.44		
$C = C_n + 0.2C_n$	$L = L_n + 0.2L_n$			1.53		
$C = C_n + 0.2C_n$	$L = L_n - 0.2L_n$			1.39		
$C = C_n - 0.2C_n$	$L = L_n$			1.35		
$C = C_n - 0.2C_n$	$L = L_n + 0.2L_n$			1.34		
$C = C_n - 0.2C_n$	$L = L_n - 0.2L_n$			1.36		

جدول (۱۴)- ضرایب کنترل کننده های دیجیتال

B_0	B_1	B_2	B_3	A_1	A_2	A_3	کنترل کننده دیجیتال
0	3.726	-7.411	3.684	2.148	-1.477	0.3292	typeIII کلاسیک
0	5.204	-10.33	5.13	1.762	-0.9072	0.1451	typeIII پیشنهادی
0.24	-0.4791	0.2392	0	1.958	-0.9584	0	PIDWCZ

STM32F4 که بر روی بردی به نام STM32F407VGT6 قرار گرفته، استفاده شده است. الگوریتم کنترلی بر اساس یک تقاضای وقفه خارجی که هر $5\mu s$ یکبار توسط آن سی SG3525 در خواست می شود، اجرا می گردد.

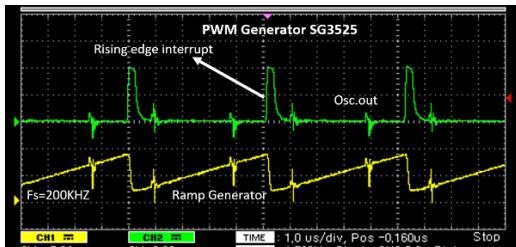

شکل (۹) - نحوه محاسبه سیگنال کنترل

شکل (۱۱)- سیگنال Osc.out و موج دندانه اره ای، تولید شده توسط SG3525

جدول (۱۵)- مشخصات سخت افزار مورد استفاده

مقدار	علامت
12 bit/0.41μs	ADC زمان تبدیل و رزولوشن
12 bit/0.1μs	DAC زمان تبدیل و رزولوشن
5μs	T زمان نمونه برداری
SG3525	PWM مولد
5.1V	$V_{ref}(V)$: PWM ولتاژ مرجع مولد
3V	$V_{ramp}(max) = V_2$
1V	$V_{ramp}(min) = V_1$
IRF640N	مسافت
STPS4045CW	دیود
STM32F4 Discovery	DSP

مراحل انجام شده در الگوریتم کنترل به شرح زیر می باشد:

۱- قبول تقاضای وقفه (مدت زمان لازم $T_{int} = 0.1\mu s$)

۲- خواندن ولتاژ خروجی از طریق ADC (مدت زمان لازم برای تبدیل $T_{ADC} = 0.41\mu s$)

۳- محاسبه سیگنال خطأ و سیگنال کنترل (مدت زمان لازم برای محاسبات $T_{calc} = 1\mu s$)

۴- نوشتن در DAC (مدت زمان لازم برای تبدیل $T_{DAC} = 0.1\mu s$)
زمان لازم برای یکبار اجرای الگوریتم کنترل $T_{total} = T_{ADC} + T_{DAC} + T_{calc} + T_{int} = 1.61\mu s$ (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به ترتیب شکل موج های مربوط به پاسخ عملی مبدل بوست با کنترل کننده پیشنهادی و کنترل کننده typeIII در شرایط راه اندازی ، تغییر بار، تغییر ولتاژ مرجع و تغییر ولتاژ ورودی نشان داده شده است.


لازم به توضیح است که خروجی کنترل کننده پیشنهادی از حاصل جمع خروجی کنترلهای typeIII و PIDWCZ حاصل می شود. این ساختار در شکل (۹) نشان داده شده است.

شمایتیک کلی سخت افزار سیستم، در شکل (۱۰) نشان داده شده است. مشخصات سخت افزار مورد استفاده در جدول (۱۵) نشان داده شده است.

بخش های مختلف سخت افزار به شرح زیر می باشد:


- **مبدل بوست:** که بخش قدرت سیستم را تشکیل می دهد. مشخصات مبدل بوست در جدول (۱) داده شده است.

- **بخش فیدبک:** که وظیفه آن نمونه گیری از ولتاژ خروجی مبدل بوست (بین $0 < V_o < 33V$) و تبدیل آن به ولتاژ مورد نیاز $0 < V_f < 3V$ ADC یعنی میباشد

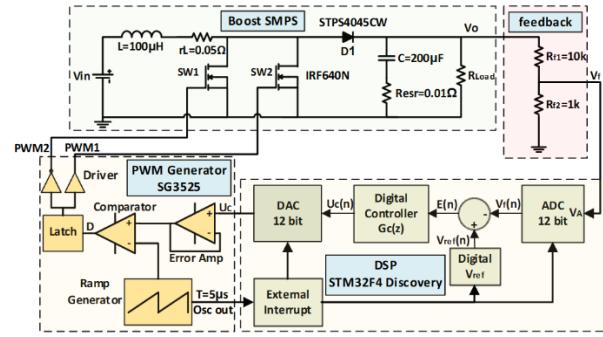


شکل (۱۰)- ساختار سخت افزار استفاده شده برای کنترل مبدل بوست


بخش مولد موج PWM: از یک آی سی به نام SG3525 در این بخش استفاده شده است. با تنظیم پارامترهای موجود در این آی سی یک موج دندانه اره ای با زمان تناوب $T = T_S = 5\mu s$ و دامنه ولتاژ بین $V_1 = 1V$ و $V_2 = 3V$ و یک سیگنال پالس Osc.out تولید می شود(شکل (۱۱)). با مقایسه بین ولتاژ آنالوگ گرفته شده از DAC برد DSP و موج دندانه اره ای، دو سیگنال PWM1 و PWM2، جهت اعمال به کلیدهای ماسفت ایجاد شده است. سیگنال Osc.out جهت ایجاد همزمانی محاسبات کنترل DSP با فرکانس سوئیچینگ به ورودی وقفه خارجی برد DSP اعمال شده است. در بخش اجرای الگوریتم کنترل کننده از یک DSP ۳۲ بیتی به نام

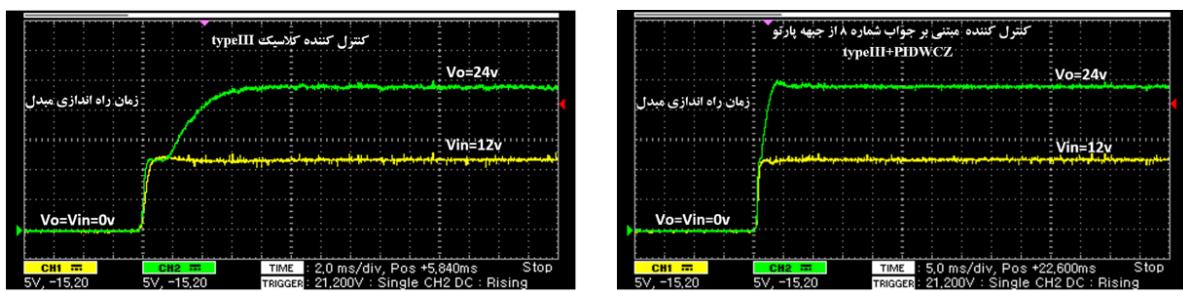


شکل (۱۲)-پاسخ عملی مبدل بوست در شرایط راه اندازی مربوط به کنترل کننده کلاسیک typeIII و کنترل کننده بهینه مبتنی بر جواب شماره ۸ از جبهه پاراتو typeIII+PIDWCZ

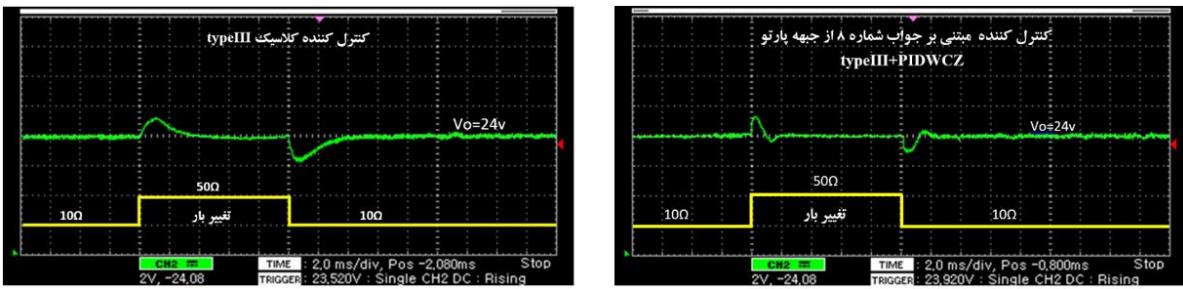

شکل (۱۳)-پاسخ عملی مبدل بوست در شرایط تغییر بار مربوط به کنترل کننده کلاسیک typeIII و کنترل کننده بهینه مبتنی بر جواب شماره ۸ از جبهه پاراتو typeIII+PIDWCZ

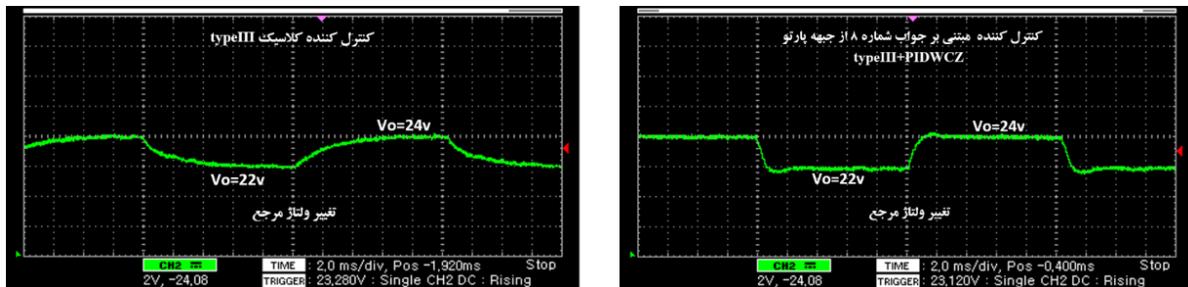

شکل (۱۴)-پاسخ عملی مبدل بوست در شرایط تغییر ولتاژ مرجع مربوط به کنترل کننده کلاسیک typeIII و کنترل کننده بهینه مبتنی بر جواب شماره ۸ از جبهه پاراتو typeIII+PIDWCZ

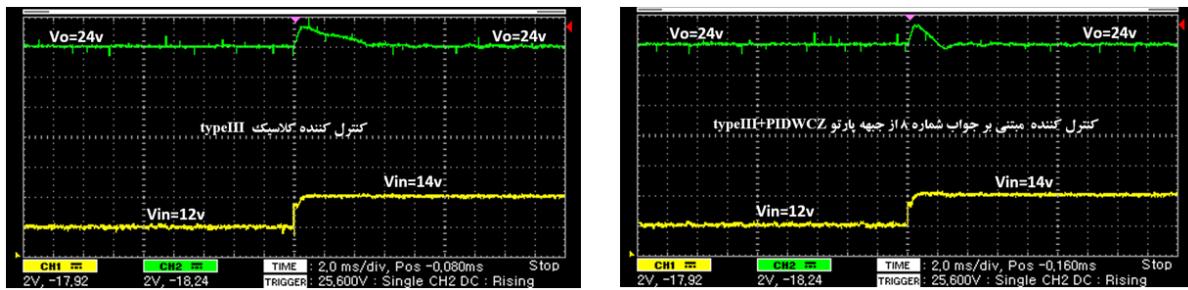

شکل (۱۵)-پاسخ عملی مبدل بوست در شرایط تغییر ولتاژ و بار مربوط به کنترل کننده کلاسیک typeIII و کنترل کننده بهینه مبتنی بر جواب شماره ۸ از جبهه پاراتو typeIII+PIDWCZ

جدول (۱۶) مشخصات پاسخ گذرای حاصل از پاسخ عملی کنترل کننده پیشنهادی و typeIII

$t_s (ms)$				M0%				کنترل کننده
راه اندازی	تغییر بار	تغییر ولتاژ مرجع	تغییر ولتاژ ورودی	راه اندازی	تغییر بار	تغییر ولتاژ مرجع	تغییر ولتاژ ورودی	
2.95	1.75	1.20	2.5	1.65	5.14	0.15	5.41	پیشنهادی
7.0	3.2	6.2	5.0	0	5.0	0	5.41	typeIII

بررسی نتایج عملی فوق نشان می دهد که کنترل کننده پیشنهادی بهینه شده عملکرد بسیار سریعتری نسبت به کنترل کننده typeIII کلاسیک دارد اما از لحاظ فرآجهش عملکرد هر دو کنترل کننده تقریباً یکسان و بسیار مطلوب می باشد.

۵- نتیجه گیری کلی

در این تحقیق، کنترل کننده بهینه ای برای یک مبدل بوست که در حالت هدایت پیوسته و کنترل ولتاژ کار می کند، معروفی شد. کنترل کننده پیشنهادی typeIII دارای ساختاری موازی و متشکل از دو کنترل کننده PIDWCZ و PIDWCZ typeIII می باشد. برای تنظیم پارامترهای کنترل کننده پیشنهادی از یک روش بهینه سازی چند هدفه هوشمند (NSGA-II) استفاده شده است. اهداف در نظر گرفته شده در بهینه سازی عبارتند از پاسخ مناسب در زمان های راه اندازی، تغییر ولتاژ مرجع و حذف اغتشاش حاصل از تغییر بار که با در نظر گرفتن قید پایداری نسبی قابل قبول برآورده شدند. پس از عملیات بهینه سازی از ۲۰ پاسخ برتر (جهبه پارتو) مرتبط با پارامترهای کنترل کننده پیشنهادی یکی از آنها انتخاب و به کمک شبیه سازی با دو کنترل مستقل PIDWCZ و typeIII کنترل کننده پیشنهادی بهینه شده و کنترل کننده DSP STM32F4 typeIII به صورت دیجیتال (با استفاده از برد DISCOVERY و در فرکانس سوئیچینگ و نمونه برداری ۲۰۰ کیلو هرتز) تحقق یافته و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحقیق عملی انجام شده نشان می دهد که کنترل کننده پیشنهادی در زمان راه اندازی، تغییر بار، تغییر ولتاژ ورودی و تغییر ولتاژ مرجع از پاسخ گذرا از سریعتری نسبت به کنترل کننده کلاسیک typeIII برخوردار بوده و برخلاف آن هیچگاه قید پایداری نسبی را نیز نقض نکرده است.

۶- قدردانی و تشکر

این کار در قالب یک طرح پژوهشی به نام " طراحی بهینه منبع تغذیه سوئیچینگ با استفاده از روش های هوشمند " و با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به انجام رسیده است

جدول (۱۶) مشخصات پاسخ گذرای حاصل از پاسخ عملی کنترل کننده بهینه شده پیشنهادی و typeIII را نشان می دهد. در موقع راه اندازی مبدل بوست، همانطور که در شکل (۱۲) و جدول (۱۶) مشاهده می شود ولتاژ خروجی مبدل بوست، با کنترل کننده typeIII نسبت به کنترل کننده پیشنهادی کنترل بوده و زمان نشست کنترل کننده typeIII ۲.37 برابر بیشتر از کنترل کننده پیشنهادی است. میزان فرآجهش کنترل کننده پیشنهادی برابر ۱.65 درصد و کنترل کننده های typeIII نیز ۰ درصد می باشد که عملکرد تقریباً یکسانی را نشان می دهد.

وقتی که ولتاژ ورودی، برابر ولتاژ نامی ۱۲ ولت است، جهت بررسی عملکرد کنترل کننده ها در موقع تغییر بار (مطابق شکل (۱۳))، مقاومت بار از ۱۰ اهم (۱۶) به ۵۰ اهم و بالعکس تغییر داده شده است. همانطور که در جدول مشاهده می شود ولتاژ خروجی مبدل بوست، با کنترل کننده typeIII نسبت به کنترل کننده پیشنهادی کنترل عمل کرده و زمان نشست کنترل کننده typeIII ۱.83 برابر بیشتر از کنترل کننده پیشنهادی است و میزان فرآجهش کنترل کننده پیشنهادی برابر ۵.14 درصد و کنترل کننده های typeIII نیز ۵.0 درصد می باشد که عملکرد تقریباً یکسانی را نشان می دهد.

شکل (۱۶) اثر تغییرات پله ای ولتاژ مرجع را بر روی ولتاژ خروجی نشان می دهد. همانطور که در جدول (۱۶) مشاهده می شود ولتاژ خروجی مبدل بوست، با کنترل کننده typeIII نسبت به کنترل کننده پیشنهادی بسیار کنترل عمل کرده و زمان نشست کنترل کننده typeIII ۵.17 برابر بیشتر از کنترل کننده پیشنهادی است و میزان فرآجهش کنترل کننده پیشنهادی برابر ۰.15 درصد و کنترل کننده typeIII نیز ۰ درصد می باشد که عملکرد تقریباً یکسانی را نشان می دهد.

جهت بررسی عملکرد کنترل کننده ها در موقع تغییر ولتاژ ورودی (مطابق شکل (۱۵))، ولتاژ ورودی از ۱۲ ولت به ۱۴ ولت تغییر داده شده است. همانطور که در جدول (۱۶) مشاهده می شود ولتاژ خروجی مبدل بوست، با کنترل کننده typeIII نسبت به کنترل کننده بهینه شده پیشنهادی کنترل عمل کرده و زمان نشست آن نصف کنترل کننده typeIII است و میزان فرآجهش حاصل در ولتاژ خروجی برای هر دو کنترل کننده یکسان می باشد.

- [11] C.P. Basso, 2008, “Switch-Mode Power Supplies Spice Simulations and Practical Designs”, McGraw-Hill, Book.
- [12] J.B.L. Fermeiro, J.A.N. Pombo, M.R.A. Calado, S.J.P.S. Mariano, 2017, “A new controller for DC-DC converters based on particle swarm optimization”, Applied Soft Computing Vol.52, Elsevier, Pages 418–434.
- [13] Rong-Jong Wai, Senior Member, IEEE, and Li-Chung Shih, APRIL 2012, “Adaptive Fuzzy-Neural-Network Design for Voltage Tracking Control of a DC–DC boost Converter”, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 27, No. 4, Pages 2104-2115.
- [14] Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, 2002, “A fast and elitist multi objective genetic algorithm: NSGA-II”, Evolutionary Computation, IEEE Transactions on, Vol.6 Issue.2, Pages182-197.

مراجع

- [1] E. Santi, A. Monti, D. Li, K. Proddutur, R.A. Dougal, Nov.-Dec. 2003 ,“Synergetic Control for DC–DC boost Converter: Implementation Options”, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol.39, Issue 6, Pages 1803-1813.
- [2] A. Ghosh, S. Banerjee, M. K. Sarkar, and P. Dutta, 2016, “Design and implementation of Type-II and Type-III Controller for DC–DC switched mode boost converter by using K-factor approach and optimization techniques,” IET Power Electronics, Vol. 9, No. 5, Pages. 938–950.
- [3] Shuibao Guo, Xuefang Lin-Shi, Bruno Allard, Yanxia Gao, and Yi RuanDigital, MAY 2010 “Digital Sliding-Mode controller for High-Frequency DC/DC SMPS”, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol.25, No. 5, Pages 1120-1123.
- [4] Uros Sadek, Andrej Sarjaš, Rajko Svečko, Amor Chowdhury, 2015, “FPGA-based control of a DC–DC boost Converter”, IFAC-PapersOnLine– Elsevier Vol.48, Issue 10, Pages 22-27.
- [5] Subrata Banerjee, Senior Member, IEEE, Arnab Ghosh, Student Member, IEEE, and Niraj Rana, MARCH 2017, “An Improved Interleaved boost Converter With PSO-Based Optimal Type-III controller”, IEEE Journal of Emerging And Selected Topics In Power Electronics, Vol.5, No.1, Pages 323-337.
- [6] Uroš Sadek , Andrej Sarjaš , Amor Chowdhury , Rajko Svečko, October 2016, “FPGA-based optimal robust minimal-order controller structure of a DC–DC converter with Pareto front solution”, Control Engineering Practice Vol.55, Pages 149-161.
- [7] Nechadi, MN Harmas, N Essounbouli, A Hamzaoui, 2016, “Optimal Synergetic Control based Bat Algorithm for DC-DC boost Converter”, IFAC-PapersOnLine– Elsevier 49-12 Pages 698-703.
- [8] A. R. Oliva, S. S. Ang, and G. E. Bortolotto, Jan. 2006, “Digital control of a voltage mode synchronous buck converter,” IEEE Transactions on Power Electronics, Vol.21, No.1, Pages 157–163.
- [9] UCD3138, 2011, “Control Theory”, Texas Instrument Application note Book.
- [10] T. H. Hsia, H. Y. Tsai, Y. Z. Lin, Dan. Chen and W. H. Chang, Sep. 2007, “Digital Compensation of a High-Frequency Voltage Mode DC-DC Converter,” In Power Electronic and Applications, European Conference. Page 1-8.