



# کنترل اجماع توزیع شده تطبیقی برای دسته‌ای از سیستم‌های چند عاملی غیر خطی نامعین و ناهمگون

مائده تاج<sup>۱</sup>، مریم شهریاری کاهکشی<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup> فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق، گروه کنترل، دانشگاه شهر کرد، taj@stu.sku.ac.ir

<sup>۲</sup> استادیار دانشکده فنی و مهندسی، گروه کنترل، دانشگاه شهر کرد، m.shahriyarikhkeshi@ec.iut.ac.ir

پذیرش: ۱۳۹۷/۰۳/۹

ویرایش: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

دریافت: ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

**چکیده:** این مقاله، به طراحی کنترل اجماع توزیع شده برای دسته‌ای از سیستم‌های چند عاملی غیر خطی نامعین به فرم اکیداً فیدبک پرداخته است. ارتباط بین عامل‌ها توسط یک گراف جهت‌دار توصیف شده است. شبکه‌های عصبی با توابع پایه شعاعی برای تقریب دینامیک نامعین و ناهمگون عامل‌های پیرو و اثر عوامل مجاور هر عامل در سیستم چند عاملی مورداستفاده قرار گرفته است. سپس، روش پیشنهادی براساس روش کنترل سطح دینامیکی ارائه شده است. تحلیل پایداری سیستم حلقه بسته نشان می‌دهد که تمام سیگنال‌های سیستم حلقه بسته نهایتاً به صورت یکنواخت کران دار هستند. روش پیشنهادی ضمن حل مسئله اجماع در سیستم‌های چند عاملی با دینامیک نامعین، معضل انفجار جملات را نیز برطرف نموده است. نتایج شبیه‌سازی روش پیشنهادی بر روی دسته‌ای از ربات‌های تک محوری با دینامیک نامعین متشکل از چهار عامل پیرو و یک عامل راهبر ارائه شدند. نتایج ارائه شده کارایی روش پیشنهادی را تأیید می‌نمایند.

**کلمات کلیدی:** سیستم‌های چند عاملی، کنترل توزیع شده، شبکه عصبی با توابع پایه شعاعی.

## Adaptive Distributed Consensus Control for a Class of Heterogeneous and Uncertain Nonlinear Multi-Agent Systems

Maedeh Taj, Maryam Shahriari-kahkeshi

**Abstract:** This paper has been devoted to the design of a distributed consensus control for a class of uncertain nonlinear multi-agent systems in the strict-feedback form. The communication between the agents has been described by a directed graph. Radial-basis function neural networks have been used for the approximation of the uncertain and heterogeneous dynamics of the followers as well as the effect of the neighbors of each agent in the multi-agent system. Then, the proposed scheme based on the dynamic surface control approach has been presented. Stability analysis of the closed-loop system shows that all the signals of the closed-loop system are uniformly ultimately bounded. The proposed scheme solves the consensus problem in the multi-agent systems with uncertain dynamics and avoids the "explosion of complexity" problem. The simulation results of the proposed approach are presented on a group of single-link robots with uncertain dynamics including four followers and one leader. The presented results verify the effectiveness of the proposed method.

**Keywords:** Multi-agent systems, Distributed control, Radial-basis function neural networks.

## ۱- مقدمه

هر چند روش بازگشت به عقب یکی از روش‌های کنترل مقاوم می‌باشد و همانند روش مد لغزشی در حضور اغتشاش و نامعینی‌های پارامتری عملکرد مقاوم دارد اما به دلیل ایجاد مشتقات مکرر تابع در طراحی قوانین کنترل واقعی و مجازی از معضل انفجار جملات رنج می‌پردازد. یک راه حل برای رفع این معضل، استفاده از روش کنترل سطح دینامیکی است. در این روش، برای جلوگیری از ایجاد مشتقات متواالی تابع در طراحی کنترل کننده، ورودی کنترل مجازی از یک فیلتر پایین‌گذار مرتبه اول عبور نموده و یک متغیر حالت جدید ایجاد می‌گردد. مسئله کنترل ریدیابی اجماع توزیع شده تطبیقی مبتنی بر روش کنترل سطح دینامیکی برای دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی به فرم  $\dot{x} = f(x)$  [۲۱، ۲۲] مطالعه شد. هم‌چنین در [۲۳، ۲۴]، مسئله کنترل اجماع توزیع شده برروی دسته‌ای از سیستم‌های چندعاملی به فرم اکیداً  $\dot{x} = f(x)$  با دینامیک غیرخطی و نامعین بررسی شد که در [۲۳] از رؤیت‌گر مرتبه کاهش یافته و در [۲۴] از مزایای شبکه عصبی برای تقریب دینامیک نامعین عوامل پیرو استفاده شده است. با بررسی دقیق‌تر می‌توان گفت، مطالعات اخیر بر روی سیستم‌هایی با بهره‌های کنترلی واحد صورت گرفته‌است و روش‌های پیشنهادی امکان کنترل سیستم‌های اکیداً  $f(x) = 0$  با بهره‌های کنترلی ثابت (غیر ۱) را ندارند.

در این مقاله، یک روش اجماع تطبیقی توزیع شده مبتنی بر روش کنترل سطح دینامیکی و شبکه‌های عصبی با توابع پایه شعاعی برای دسته‌ای از سیستم‌های چندعاملی غیرخطی با دینامیک نامعین و ناهمگون ارائه می‌شود. ارتباط بین عوامل‌ها توسط گراف جهت‌دار توصیف شده است. خروجی عامل پیرو نیز تنها در درسترس برخی از عوامل پیرو می‌باشد و هر عوامل پیرو نیز تنها به اطلاعات خروجی برخی از عوامل مجاور خود دسترسی دارد. برخلاف روش‌های موجود که بهره‌های کنترلی را واحد فرض می‌کنند، در این مقاله، بهره‌های کنترل مجازی و واقعی عامل راهبر و عوامل پیرو ثابت‌های معین و غیر صفر می‌باشند. در روش پیشنهادی، شبکه‌های عصبی با توابع پایه شعاعی برای تقریب دینامیک نامعین و ناهمگون هر عامل پیرو و اثر عوامل مجاور آن، پیشنهاد می‌گردد. سپس، روش کنترل سطح دینامیکی توزیع شده با بکارگیری تقریب‌های ارائه شده، طراحی می‌گردد. هم‌چنین، قوانین تطبیقی برای بروزرسانی پارامترهای وزن شبکه پیشنهاد می‌شوند. تحلیل پایداری روش پیشنهادی نشان می‌دهد که سیگنال‌های سیستم حلقه بسته نهایتاً به صورت یکنواخت کراندار هستند. به علاوه، روش پیشنهادی معضل انفجار جملات را که متدالوئین محدودیت روش کنترل بازگشت به عقب است را نیز برطرف می‌نماید. هم‌چنین، قادر است دینامیک نامعین عوامل‌ها و اثر عوامل مجاور آن را به صورت برخط و بدون نیاز به هیچ نوع دانش اولیه و یا آموزش برونو خط مدل‌سازی نماید. به علاوه، روش پیشنهادی هیچ نوع محدودیتی بر روی گراف توصیف کننده سیستم ندارد و عملکرد آن مستقل از ایجاد هرگونه تغییر در توپولوژی ارتباطات جهت‌دار عوامل‌ها می‌باشد.

در سال‌های اخیر کنترل سیستم‌های چندعاملی به دلیل کاربرد وسیع آن‌ها در سیستم‌های نظامی و غیرنظامی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است [۱-۳]. موضوعات مورد مطالعه در سیستم‌های چندعاملی شامل مسئله اجماع [۴]، کنترل مشارکتی [۵]، کنترل بهینه توزیع شده [۶]، کنترل شکل‌دهی [۷] و غیره می‌باشد که بر روی سیستم‌هایی با دینامیک خطی [۸] و غیرخطی [۹] به کار گرفته شده است. کنترل سیستم‌های چندعاملی در دو حالت با راهبر و بی‌راهبر انجام می‌گیرد که در حالت باراهبر، هدف اصلی ریدیابی مسیر مطلوب تولید شده توسط راهبر می‌باشد. راهبر در سیستم‌های چندعاملی، عامل یا عواملی است که به صورت فردی یا گروهی وظیفه راهبری را بر عهده دارد. اطلاعات عامل راهبر تنها برای عوامل پیرو که با آن در ارتباط مستقیم هستند قابل دسترسی می‌باشد. در مقابل، در حالت بی‌راهبر، هدف هدایت عوامل به یک مقدار مشترک از پیش تعیین نشده می‌باشد که به طور کلی تابعی از حالت‌های اولیه عوامل در شبکه است.

از آنجایی که بسیاری از سیستم‌های فیزیکی ذاتاً دارای خاصیت غیرخطی بوده و اغلب شامل دینامیک‌های مدل نشده و نامعین می‌باشد و از طرفی دستیابی به اهداف کنترل در سیستم‌های غیرخطی با دینامیک غیرخطی و نامعین کار بسیار دشواری است، از این‌رو کنترل سیستم‌های چندعاملی غیرخطی با دینامیک نامعین حائز اهمیت است. یکی از روش‌های کنترل سیستم‌های چندعاملی براساس استفاده از تقریب‌زن‌های سراسری می‌باشد که در این روش از تقریب‌زن‌هایی نظری سیستم‌های فازی [۱۰] و شبکه‌های عصبی [۱۱، ۱۲] برای تقریب دینامیک نامعین سیستم استفاده شود و کنترل کننده براساس مدل به دست آمده طراحی می‌گردد.

کنترل مد لغزشی و روش بازگشت به عقب از جمله روش‌های کنترل مقاوم تطبیقی مرسوم محسوب می‌شوند که از آن‌ها برای کنترل سیستم‌های چندعاملی بهره گرفته شده است. در [۱۳] کنترل ریدیابی مشارکتی تطبیقی مبتنی بر شبکه‌های عصبی و روش کنترل مد لغزشی برای سیستم‌های غیرخطی آفین مرتبه بالا با فرض نامعین بودن دینامیک عامل‌ها ارائه شد. هم‌چنین، در [۱۴] روش کنترل تطبیقی مبتنی بر روش کنترل مد لغزشی و روش بازگشت به عقب برای کنترل سیستم‌های چندعاملی راهبر - پیرو مطالعه شد.

کنترل ریدیابی اجماع توزیع شده برای سیستم‌های چندعاملی غیرخطی مرتبه دوم در [۱۵، ۱۶] مورد بررسی قرار گرفته است که در هردوی آن‌ها شبکه‌های عصبی برای تقریب دینامیک نامعین به کاربرده شده است. هم‌چنین، در [۱۷، ۱۸] کنترل ریدیابی اجماع توزیع شده برای سیستم‌های چندعاملی غیرخطی مرتبه بالا به روش بازگشت به عقب مطالعه شد.

به منظور کاهش حجم محاسبات در [۱۹، ۲۰] از روش بازگشت به عقب فیلتر شده برای کنترل اجماع توزیع شده سیستم‌های چندعاملی غیرخطی به فرم اکیداً  $f(x) = 0$  و تحت گراف جهت‌دار استفاده شد که در آن‌ها از شبکه عصبی برای تقریب دینامیک نامعین هر عامل بکار رفته است.

نشان‌دهنده توابع هموار نامعین و بهره‌های کنترلی سیستم هستند. هم‌چنین،  
دینامیک عامل راهبر به صورت زیر توصیف می‌شود:

$$\begin{aligned}\dot{x}_{0,1} &= g_{0,1}x_{0,2} \\ \dot{x}_{0,2} &= g_{0,2}x_{0,3} \\ &\vdots \\ \dot{x}_{0,n} &= g_{0,n}u_0 + f_{0,n}(x_{0,1}, x_{0,2}, \dots, x_{0,n}) \\ y_0 &= x_{0,1}\end{aligned}\quad (2)$$

که در آن  $x_{0,1}$ ,  $x_{0,2}$  و ... و  $x_{0,n}$  متغیرهای حالت راهبر،  $u_0$  ورودی کنترل آن،  $f_{0,n}$  تابع هموار معین و  $g_{0,j}$  به ازای  $j = 1, \dots, n$  بهره‌های کنترلی متناظر با آن می‌باشد.

هدف این مقاله، ارائه یک روش تطبیقی مبتنی بر کنترل سطح دینامیکی و شبکه‌های عصبی با توابع پایه شعاعی برای کنترل اجماع توزیع شده دسته‌ای از سیستم‌های چند‌عاملی می‌باشد به نحوی که: (۱) خروجی عوامل پیرو ( $y_0$ ) بتواند مسیر خروجی عامل راهبر ( $y_0$ ) را دنبال نمایند، (۲) سیگنال‌های سیستم حلقه بسته، نهایتاً به صورت یکنواخت کراندار باقی بماند و (۳) خطای ریدیاری را بتوان با انتخاب مناسب پارامترهای طراحی کوچک نمود.

قبل از ارائه روش پیشنهادی فرضیات زیر مطرح می‌شوند:

**فرض ۱:** خروجی عامل راهبر ( $y_0$ ) یک تابع هموار نسبت به  $t$  می‌باشد و نیز  $0, y_0, \dot{y}_0$  و  $\ddot{y}_0$  در دسترس بوده و کران‌دار هستند، به عبارت دیگر به ازای  $h$  ثابت مثبت  $B_0$  مجموعه  $\Pi$  بنهایی که  $\|y_0\| \leq B_0$  و  $\|\dot{y}_0\| \leq B_0$  و  $\|\ddot{y}_0\| \leq B_0$  می‌باشد.

**فرض ۲:** دینامیک عوامل پیرو ناهمگون فرض می‌شود، بنابراین به ازای  $i = 1, \dots, N$  و  $j = 1, \dots, n$  دارای خواهد

بود.

در ادامه، ابتدا تئوری گراف برای توصیف ارتباط عامل‌ها در سیستم چند‌عاملی توصیف می‌شود.

## ۲-۲- تئوری گراف

گراف جهت دار  $G = \{v, E, A\}$  که شامل مجموعه رأس ناتهی  $v = \{v_1, \dots, v_N\}$ ، مجموعه یال  $E \subseteq \{(v_i, v_j) : v_i, v_j \in v\}$  و ماتریس مجاور وزن  $A = [a_{ij}] \in R^{N \times N}$  با المان‌های غیر منفی است، برای توصیف چگونگی ارتباط بین عامل‌های سیستم چند‌عاملی بکار رفته است. هر عامل در این گراف با یک رأس مدل می‌شود. در صورتی که  $i$  این عامل توانایی دریافت اطلاعات از  $j$  این عامل را دارا باشد، بین رأس‌های متناظر با این عامل‌ها یال تعریف می‌شود که در آن در این توصیف به ازای  $(v_i, v_j) \in E$  آنگاه  $a_{ij} > 1$  و در غیر این صورت  $a_{ij} = 0$  خواهد بود. ماتریس لاپلاسین گراف  $G$  را می‌توان به صورت  $L = [l_{ij}] = D - A \in R^{N \times N}$  تعریف کرد که در آن  $d_i = \sum_{j=1}^N a_{ij}$  و  $D = diag(d_1, \dots, d_N) \in R^{N \times N}$  است.

مقایسه روش پیشنهادی در این مقاله با روش ارائه شده در [۲۱] و [۲۴] نشان می‌دهد که: (۱) روش پیشنهادی در این مقاله، اجماع در سیستم‌های چند‌عاملی غیرخطی به فرم اکیداً فیدبک با بهره‌های کنترلی غیر ۱ را بررسی نموده است، در حالی که، روش ارائه شده در [۲۱]، سیستم‌های چند‌عاملی غیرخطی به فرم فیدبک خالص و در [۲۴]، سیستم‌های چند‌عاملی غیرخطی با بهره‌های کنترلی واحد را مطالعه نموده است. (۲) قوانین کنترل مجازی و واقعی پیشنهادی در این مقاله ساده‌تر از قوانین پیشنهاد شده در [۲۱] و [۲۴] می‌باشد. بنابراین، تحلیل پایداری سیستم به روش پیشنهادی ساده‌تر است و امکان کوچک نمودن خطای ریدیاری با انتخاب مناسب پارامترهای طراحی تا حد زیادی فراهم شده است. (۳) در روش پیشنهادی، تقریب‌زن تطبیقی تنها برای مدل‌سازی دینامیک نامعین هر عامل و اثر عوامل مجاور آن پیشنهاد می‌شود و این متفاوت از روش ارائه شده در مقالات [۲۱] و [۲۴] می‌باشد. بنابراین، تعداد ورودی‌های تقریب‌زن در روش پیشنهادی، کمتر از تعداد ورودی‌های آن در روش‌های ارائه شده در [۲۱] و [۲۴] می‌باشد که این امر باعث کاهش حجم محاسبات برخط و درنتیجه کوچک‌تر شدن ابعاد تقریب‌زن گردیده است.

مقاله پیش‌رو شامل شش بخش می‌باشد. در بخش دوم به بیان مسئله، توصیف گراف جهت نمایش ارتباط بین عامل‌ها در سیستم‌های چند‌عاملی و توصیف شبکه‌های عصبی با توابع پایه شعاعی پرداخته شده است. در بخش سوم روند طراحی کنترل کننده پیشنهادی ارائه شده و در بخش چهارم پایداری آن موردنرسی قرار گرفته است. بخش پنجم به ارائه نتایج شیوه‌سازی برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی پرداخته است. در انتها در بخش ششم نتیجه گیری مقاله آورده شده است.

## ۲- بیان مسئله و مفاهیم نظری

در این بخش به معرفی سیستم مورد مطالعه و هم‌چنین، مفاهیمی از تئوری گراف و شبکه‌های عصبی با توابع پایه شعاعی پرداخته شده است.

### ۱- بیان مسئله

یک سیستم چند‌عاملی غیرخطی ناهمگون نامعین به فرم اکیداً فیدبک که متشکل از یک عامل راهبر و  $N$  عامل پیرو می‌باشد را در نظر بگیرید که دینامیک پیروهای آن به صورت زیر توصیف می‌شود:

$$\begin{aligned}\dot{x}_{i,1} &= g_{i,1}x_{i,2} + f_{i,1}(x_{i,1}) \\ \dot{x}_{i,2} &= g_{i,2}x_{i,3} + f_{i,2}(x_{i,1}, x_{i,2}) \\ &\vdots \\ \dot{x}_{i,n} &= g_{i,n}u_i + f_{i,n}(x_{i,1}, x_{i,2}, \dots, x_{i,n}) \\ y_i &= x_{i,1}\end{aligned}\quad (1)$$

که در آن  $x_{i,1}$ ,  $x_{i,2}$  و ... و  $x_{i,n}$  متغیرهای حالت پیرو آم،  $u_i$  به ورودی کنترل آن و  $y_i$  به خروجی متناظر با آن اشاره می‌کند. هم‌چنین،  $f_{i,j}(.)$  به ازای  $i = 1, \dots, N$  و  $j = 1, \dots, n$  به ازای  $g_{i,j}(.)$  و  $0$  می‌باشد.

مستقل از پارامترهای وزن ایده‌آل و کران نرم آنها می‌باشد و صرفاً به تخمین بردار وزن ایده‌آل شبکه وابسته است.

### ۳- طراحی کنترل سطح دینامیکی توزیع شده پیشنهادی

در این بخش، کنترل کننده سطح دینامیکی توزیع شده پیشنهادی برای سیستم‌های چند عاملی غیر خطی ناهمگون به فرم اکیداً فیدبک در (۱) تحت گراف جهت‌دار  $G$  طراحی می‌گردد. روش طراحی شامل  $n$  مرحله می‌باشد که از مرحله ۱ تا  $n-1$ ، ورودی‌های کنترل مجازی ( $\alpha_{i,j+1}$ ،  $j=1,\dots,n-1$ ) طراحی شده و سپس در مرحله  $n$ ، ورودی کنترل توزیع شده  $u_i$  طراحی می‌شود. مراحل طراحی کنترل کننده پیشنهادی عبارت است از:

**گام ۱:** سطح خطای اول برای پیرو  $i$  به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$s_{i,1} = \sum_{k \in N} a_{ik} (y_i - y_k) + b_i (y_i - y_0) \quad (6)$$

با توجه به تعریف  $d_i$  رابطه (۶) را می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$s_{i,1} = (d_i + b_i) y_i - \sum_{k \in N} a_{ik} y_k - b_i y_0 \quad (7)$$

که در آن  $N$  نشان‌دهنده تعداد کل عوامل مجاور با عامل  $i$  می‌باشد و ترم  $\sum_{k \in N} a_{ik} y_k$  را بر روی سطح خطای عامل  $i$  مدل می‌کند.

با مشتق‌گیری از (۷) نسبت به زمان و جایگذاری (۱) در آن، داریم:

$$\dot{s}_{i,1} = (d_i + b_i) (g_{i,1} x_{i,2} + f_{i,1}) - \sum_{k \in N} a_{ik} (g_{k,1} x_{k,2} + f_{k,1}) - b_i \dot{y}_0 \quad (8)$$

ورودی کنترل مجازی برای پایدارسازی دینامیک (۸) به صورت زیر پیشنهاد می‌شود:

$$\begin{aligned} \alpha_{i,2}^* &= \frac{1}{(d_i + b_i) g_{i,1}} \left( -(d_i + b_i) f_{i,1} \right. \\ &\quad \left. + \sum_{k \in N} a_{ik} (g_{k,1} x_{k,2} + f_{k,1}) + b_i \dot{y}_0 \right) - c_{i,1} s_{i,1} \end{aligned} \quad (9)$$

که در آن  $c_{i,1} > 0$  پارامتر طراحی،  $f_{k,1}$  به ازای  $k \in N$  نشان‌دهنده دینامیک نامعین پیروهای مجاور با پیرو  $i$  می‌باشد. از آنجایی که دینامیک پیرو  $i$  ( $f_{i,1}$ ) و دینامیک پیروهای مجاور آن ( $f_{k,1}$ ) در (۹) نامعین می‌باشد امکان پایدارسازی ورودی کنترل مجازی  $\alpha_{i,2}^*$  وجود ندارد.

برای حل این مسئله، ترم  $\Gamma_{i,1}(z_{i,1})$  به صورت

$$\Gamma_{i,1}(z_{i,1}) = f_{i,1}(x_{i,1}) - \frac{1}{(d_i + b_i)} \sum_{k \in N} a_{ik} f_{k,1}(x_{k,1}) \quad (10)$$

از زیرگراف  $\bar{G} = \{\bar{v}, \bar{E}, \bar{A}\}$  که شامل مجموعه رأس‌های  $\bar{v} = \{v_0, \dots, v_N\}$  می‌باشد برای نشان دادن ارتباط بین عامل راهبر و  $N$  عامل پیرو استفاده می‌شود. هم‌چنین، ماتریس قطری  $B = diag(b_1, \dots, b_N) \in R^{N \times N}$  به عنوان ماتریس مجاور راهبر به گونه‌ای تعریف می‌شود که بتواند ارتباط بین عامل  $i$  ام را با عامل راهبر  $b_i > 1$  و در غیر این صورت  $b_i = 0$  خواهد بود. ماتریس لابلس زیرگراف  $\bar{G}$  به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\bar{L} = \begin{bmatrix} 0 & 0_{1 \times N} \\ -b_{N \times 1} & L_{N \times N} \end{bmatrix} \quad (11)$$

یک مسیر جهت‌دار در گراف  $G$ ، مسیر است که در آن از رأس  $i$  به رأس  $j$  رشته‌ای از رأس‌ها وجود داشته باشد که در آن با رأس  $i$  شروع و در رأس  $j$  پایان یابد، به گونه‌ای که رأس‌های متوالی میانی به صورت  $(i, p), (p, q), \dots, (r, j)$  مجاور باشند. یک گراف جهت‌دار قویاً همبندگرافی است که برای هر زوج مرتب از رأس‌های متفاوت به صورت  $(j, i)$ ، مسیر جهت‌داری از رأس  $i$  به رأس  $j$  وجود داشته باشد [۲۶].

### ۲-۳- شبکه‌های عصبی با توابع پایه شعاعی

شبکه‌های عصبی با توابع پایه شعاعی به دلیل دارا بودن خاصیت تقریب‌زنی سراسری، برای مدل‌سازی توابع غیرخطی نامعین موردن توجه قرار گرفته‌اند. اگر  $\zeta(z)$  تابع هموار پیوسته‌ای در مجموعه  $\Omega \subset R$  تعریف شده باشد، آنگاه به ازای هر ثابت مثبت  $0 < \epsilon$  شبکه عصبی به فرم  $w^* \zeta$  به گونه‌ای وجود دارد که [۲۷]:

$$\sup_{z \in \Omega} |\Gamma(z) - w^* \zeta(z)| \leq \epsilon \quad (12)$$

که در آن  $w^* = [w_1, \dots, w_N]^T \in R^N$  نشان‌دهنده بردار وزن ثابت ایده‌آل در لایه خروجی شبکه و  $\zeta(z) = [\zeta_1(z), \dots, \zeta_N(z)]^T \in R^N$  نشان‌دهنده بردار تابع هموار معین با تعداد گره  $N > 1$  می‌باشد. تابع پایه  $\zeta_i(z)$  به صورت تابع گوسی به فرم زیر انتخاب می‌شود:

$$\zeta_i(z) = \exp \left[ -\frac{(z - \mu_i)^T (z - \mu_i)}{\eta_i^2} \right], i = 1, \dots, N \quad (13)$$

که در آن  $\mu_i = [\mu_{i1}, \dots, \mu_{in}]^T$  و  $\eta_i > 0$  به ترتیب نشان‌دهنده بردار مرکز و پهنای تابع گوسی می‌باشند.

**فرض ۳:** بردار پارامترهای وزن ایده‌آل شبکه دارای نرم کران دار می‌باشند، به عبارت دیگر،  $\|\bar{w}_i\| \leq \bar{W}$  یک ثابت مثبت می‌باشد.

**تکته ۱:** بردار وزن ایده‌آل شبکه و نرم آن، تنها برای تحلیل پایداری کنترل کننده پیشنهادی به کار می‌روند و طراحی کنترل کننده

پایه شعاعی برای تقریب ترم تابع نامعین  $(z_{i,j})\Gamma_{i,j}(z_{i,j})$  بکار می‌رود؛  
بنابراین، مدل  $(\Gamma_{i,j}(z_{i,j}))$  را می‌توان طبق رابطه (۱۰) در (۱۶) جایگزین نمود که ورودی کنترل مجازی زیر را نتیجه می‌دهد:

$$\alpha_{i,j+1} = \frac{1}{g_{i,j}} \left( -\hat{w}_{i,j}^T \zeta_{i,j}(z_{i,j}) + \dot{\alpha}_{i,j} \right) - c_{i,j} s_{i,j} \quad (17)$$

که در آن  $\hat{w}_{i,j}$  به تخمین  $w_{i,j}^*$  اشاره می‌کند و طبق رابطه زیر بهروزرسانی می‌شود:

$$\dot{\hat{w}}_{i,j} = \gamma_{i,j} (s_{i,j} \zeta_{i,j}(z_{i,j}) - \sigma_{i,j} \hat{w}_{i,j}) \quad (18)$$

که در آن  $\gamma_{i,j} > 0$  نرخ یادگیری و  $0 < \sigma_{i,j} < 1$  پارامتر طراحی می‌باشد.  
مشابه گام ۱، برای جلوگیری از ایجاد معضل پیچیدگی جملات،  
ورودی کنترل مجازی  $\alpha_{i,j+1}$  از فیلتر پایین گذر مرتبه اول با ثابت زمانی  $\tau_{i,j+1}$ ، عبور نموده و متغیر حالت جدید  $\bar{\alpha}_{i,j+1}$  را بهصورت زیر نتیجه می‌دهد:

$$\tau_{i,j+1} \dot{\bar{\alpha}}_{i,j+1} + \bar{\alpha}_{i,j+1} = \alpha_{i,j+1}, \quad \bar{\alpha}_{i,j+1} = \alpha_{i,j+1}(0) \quad (19)$$

**گام n**: در این مرحله، ورودی کنترل واقعی  $u_i$  طراحی می‌شود. سطح خطای  $n$  ام را به فرم در زیر در نظر بگیرید:

$$s_{i,n} = x_{i,n} - \bar{\alpha}_{i,n} \quad (20)$$

با مشتق‌گیری از (۲۰) و جایگذاری (۱) در آن، داریم:

$$\dot{s}_{i,n} = g_{i,n} u_i + f_{i,n} - \dot{\bar{\alpha}}_{i,n} \quad (21)$$

ورودی کنترل واقعی بهصورت زیر پیشنهاد می‌شود:

$$u_i^* = \frac{1}{g_{i,n}} \left( -f_{i,n} + \dot{\bar{\alpha}}_{i,n} \right) - c_{i,n} s_{i,n} \quad (22)$$

مشابه حالت قبل، از آنجایی که دینامیک پیرو  $n$  ام ( $f_{i,n}$ )، در (۲۲) نامعین می‌باشد امکان پیاده‌سازی  $u_i^*$  وجود ندارد. حال، ترم  $\Gamma_{i,n}(z_{i,n})$  بهصورت  $\Gamma_{i,n}(x_{i,n}) = f_{i,n}(x_{i,n})$  تعریف می‌شود که در آن  $z_{i,n} = [x_{i,1}, x_{i,2}, \dots, x_{i,n}]^T$  می‌باشد. در ادامه، شبکه عصبی با توابع پایه شعاعی برای تقریب ترم تابع نامعین  $(z_{i,n})\Gamma_{i,n}(z_{i,n})$  بکار می‌رود؛  
بنابراین، سیگنال کنترل کننده واقعی توزیع شده بهصورت زیر پیشنهاد می‌گردد:

$$u_i = \frac{1}{g_{i,n}} \left( -\hat{w}_{i,n}^T \zeta_{i,n}(z_{i,n}) + \dot{\bar{\alpha}}_{i,n} \right) - c_{i,n} s_{i,n} \quad (23)$$

که در آن  $c_{i,n} > 0$  پارامتر طراحی می‌باشد و  $\hat{w}_{i,n}$  به تخمین  $w_{i,n}^*$  اشاره می‌کند و طبق رابطه زیر بهروزرسانی می‌شود:

می‌شود که در آن  $z_{i,1} = [x_{i,1}, x_{k,1}]^T$  می‌باشد که  $k \in N$  پیرو مجاور با پیرو  $N$  است. در ادامه، شبکه عصبی با توابع پایه شعاعی به فرم  $\Gamma_{i,j}(z_{i,j})$  برای تقریب تابع نامعین  $(z_{i,j})\Gamma_{i,j}(z_{i,j})$  بهصورت زیر بکار می‌رود.

$$\Gamma_{i,j}(z_{i,j}) = w_{i,j}^{*T} \zeta_{i,j}(z_{i,j}) + \delta_{i,j}^*(z_{i,j}), \quad (10) \\ |\delta_{i,j}^*(z_{i,j})| \leq \bar{\delta}_{i,j}$$

بنابراین، در گام ۱ به ازای  $j = 1$  مدل  $(\Gamma_{i,1}(z_{i,1}))$  را می‌توان طبق رابطه (۱۰) در (۹) جایگزین نمود که ورودی کنترل مجازی زیر را نتیجه می‌دهد:

$$\alpha_{i,2} = \frac{1}{(d_i + b_i)g_{i,1}} \left( -(d_i + b_i)\hat{w}_{i,1}^T \zeta_{i,1}(z_{i,1}) \right. \\ \left. + \sum_{k \in N} a_{ik} g_{k,1} x_{k,2} + b_i \dot{y}_0 \right) - c_{i,1} s_{i,1} \quad (11)$$

که در آن  $\hat{w}_{i,1}$  به تخمین  $w_{i,1}^*$  اشاره می‌کند و طبق رابطه زیر بهروزرسانی می‌شود:

$$\dot{\hat{w}}_{i,1} = \gamma_{i,1} (s_{i,1} \zeta_{i,1}(z_{i,1}) - \sigma_{i,1} \hat{w}_{i,1}) \quad (12)$$

که در آن  $\gamma_{i,1} > 0$  نرخ یادگیری و  $0 < \sigma_{i,1} < 1$  پارامتر طراحی می‌باشد.  
برای جلوگیری از ایجاد معضل پیچیدگی جملات که یکی از متداول ترین مشکلات روش بازگشت به عقب می‌باشد [۲۵]، ورودی کنترل مجازی  $\alpha_{i,2}$  از فیلتر پایین گذر مرتبه اول با ثابت زمانی  $\tau_{i,2}$ ، عبور نموده و متغیر حالت جدید  $\bar{\alpha}_{i,2}$  را بهصورت زیر نتیجه می‌دهد:

$$\tau_{i,2} \dot{\bar{\alpha}}_{i,2} + \bar{\alpha}_{i,2} = \alpha_{i,2}, \quad \bar{\alpha}_{i,2}(0) = \alpha_{i,2}(0) \quad (13)$$

**گام j** ( $j = 2, \dots, n-1$ ): در این مرحله، سطح خطای  $j$  ام بهصورت زیر تعریف می‌شود:

$$s_{i,j} = x_{i,j} - \bar{\alpha}_{i,j} \quad (14)$$

با مشتق‌گیری از (۱۴) نسبت به زمان و جایگذاری (۱) در آن، داریم:

$$\dot{s}_{i,j} = g_{i,j} x_{i,j+1} + f_{i,j} - \dot{\bar{\alpha}}_{i,j} \quad (15)$$

ورودی کنترل مجازی برای پایدارسازی دینامیک (۱۵)، بهصورت زیر پیشنهاد می‌شود:

$$\alpha_{i,j+1}^* = \frac{1}{g_{i,j}} \left( -f_{i,j} + \dot{\bar{\alpha}}_{i,j} \right) - c_{i,j} s_{i,j} \quad (16)$$

که در آن  $c_{i,j} > 0$  پارامتر طراحی می‌باشد. از آنجایی که دینامیک پیرو  $i$  ام ( $f_{i,j}$ )، در (۱۶) نامعین می‌باشد امکان پیاده‌سازی ورودی کنترل مجازی  $\alpha_{i,j+1}^*$  وجود ندارد. حال، ترم  $(\Gamma_{i,j}(z_{i,j}))\Gamma_{i,j}(z_{i,j})$  بهصورت  $\Gamma_{i,j}(x_{i,j}) = f_{i,j}(x_{i,j})$  تعریف می‌شود که در آن

با تعریفتابع پیوسته  $B_{i,j+1}$  به صورت

$$B_{i,j+1}(s_{i,1}, \dots, s_{i,j+1}, \tilde{\alpha}_{i,2}, \dots, \tilde{\alpha}_{i,j}, \hat{w}_{i,1}, \dots, \hat{w}_{i,j}, y_0, \dot{y}_0, \ddot{y}_0) = -\frac{1}{g_{i,j}} \left( -\hat{w}_{i,j}^T \zeta_{i,j} - \hat{w}_{i,j}^T \frac{\partial \zeta_{i,j}}{\partial [x_{i,1}, \dots, x_{i,j}]} \begin{bmatrix} \dot{x}_{i,1} \\ \vdots \\ \dot{x}_{i,j} \end{bmatrix} + c_{i,j} \dot{s}_{i,j} \right)$$

می‌توان (۲۸) را به صورت ساده‌شده زیر بازنویسی کرد.

$$\tilde{\alpha}_{i,j+1} = -\frac{\tilde{\alpha}_{i,j+1}}{\tau_{i,j+1}} + B_{i,j+1}(s_{i,1}, \dots, s_{i,j+1}, \tilde{\alpha}_{i,2}, \dots, \tilde{\alpha}_{i,j}, \hat{w}_{i,1}, \dots, \hat{w}_{i,j}, y_0, \dot{y}_0, \ddot{y}_0) \quad (29)$$

که در آن  $B_{i,j+1}$  تابع پیوسته و کران‌دار می‌باشد، به عبارت دیگر

$$|B_{i,j+1}| \leq \bar{B}_{i,j+1} \quad (25)$$

حال با توجه به روابط  $s_{i,j+1} = x_{i,j+1} - \bar{\alpha}_{i,j+1}$  و  $\tilde{\alpha}_{i,j+1} = \bar{\alpha}_{i,j+1} - \alpha_{i,j+1}$  و  $j = 1, \dots, n-1$  و  $i = 1, \dots, N$  به ازای  $\tilde{\alpha}_{i,j+1} = \bar{\alpha}_{i,j+1} - \alpha_{i,j+1}$  می‌توان  $x_{i,j+1}$  را به صورت زیر بیان نمود:

$$x_{i,j+1} = s_{i,j+1} + \tilde{\alpha}_{i,j+1} + \alpha_{i,j+1} \quad (30)$$

حال با جایگذاری (۳۰) در روابط (۸)، (۱۵) و (۲۱) و در نظر گرفتن (۱۰) داریم:

$$\dot{s}_{i,1} = (d_i + b_i)g_{i,1}(s_{i,2} + \tilde{\alpha}_{i,2} - c_{i,1}s_{i,1}) + (d_i + b_i)(-\hat{w}_{i,1}^T \zeta_{i,1}(z_{i,1}) + \delta_{i,1}^*)$$

$$\dot{s}_{i,j} = g_{i,j}(s_{i,j+1} + \tilde{\alpha}_{i,j+1} - c_{i,j}s_{i,j}) - \hat{w}_{i,j}^T \zeta_{i,j}(z_{i,j}) + \delta_{i,j}^*, \quad j = 2, \dots, n-1 \quad (31)$$

$$\dot{s}_{i,n} = -g_{i,n}c_{i,n}s_{i,n} - \hat{w}_{i,n}^T \zeta_{i,n}(z_{i,n}) + \delta_{i,n}^*$$

که در آن  $i = 1, \dots, N$  و  $\tilde{w}_{i,j} = \hat{w}_{i,j} - w_{i,j}^*$  به ازای  $j = 1, \dots, n-1$  می‌باشد.

**قضیه ۱:** با توجه به فرض ۱، به ازای هر شرایط اولیه‌ای که  $V_T(0) \leq p$  باشد که در آن  $P$  یک ثابت مثبت است، قانون کنترل (۲۳)، قوانین کنترل مجازی (۱۱) و (۱۷) و قوانین تطبیقی (۱۲)، (۱۸) و (۲۴) تضمین می‌نمایند که تمامی سیگنال‌های سیستم حلقه بسته نهایتاً به صورت یکنواخت کران‌دار هستند. به علاوه، با انتخاب مناسب پارامترهای طراحی می‌توان خطای ردیابی را کوچک نمود.

**اثبات:** تابع لیپانوف کاندید را به صورت زیر در نظر بگیرید:

$$V_T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left( \frac{1}{(d_i + b_i)} s_{i,1}^2 + \sum_{j=2}^n s_{i,j}^2 + \sum_{j=1}^n \frac{1}{\gamma_{i,j}} \tilde{w}_{i,j}^T \tilde{w}_{i,j} + \sum_{j=1}^{n-1} \tilde{\alpha}_{i,j+1}^2 \right) \quad (32)$$

مشتق تابع لیپانوف نسبت به زمان عبارت است از:

$$\dot{\hat{w}}_{i,n} = \gamma_{i,n} (s_{i,n} \zeta_{i,n}(z_{i,n}) - \sigma_{i,n} \hat{w}_{i,n}) \quad (24)$$

در رابطه فوق،  $\gamma_{i,n} > 0$  نرخ یادگیری و  $\sigma_{i,n} > 0$  پارامتر طراحی می‌باشد.

#### ۴- تحلیل پایداری

در این بخش به تحلیل پایداری سیستم چندعاملی (۱) در حضور کنترل کننده پیشنهادی پرداخته می‌شود. برای این منظور، ابتدا خطای لایه‌مرزی  $\tilde{\alpha}_{i,j+1}$  به ازای  $j = 1, \dots, n-1$  و  $i = 1, \dots, N$  به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\tilde{\alpha}_{i,j+1} = \bar{\alpha}_{i,j+1} - \alpha_{i,j+1} \quad (25)$$

با مشتق گیری از (۲۵) نسبت به زمان به ازای  $i = 1, \dots, N$  و  $j = 1$  و در نظر گرفتن (۱۳) و جایگذاری (۱۱) در آن، رابطه زیر به دست خواهد آمد:

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\alpha}}_{i,2} &= -\frac{\tilde{\alpha}_{i,2}}{\tau_{i,2}} + c_{i,1}\dot{s}_{i,1} \\ &\quad - \frac{1}{(d_i + b_i)g_{i,1}}(-(d_i + b_i)(\hat{w}_{i,1}^T \zeta_{i,1} \\ &\quad + \hat{w}_{i,1}^T \frac{\partial \zeta_{i,1}}{\partial x_{i,1}} \dot{x}_{i,1} + \sum_{k \in N} \hat{w}_{i,1}^T \frac{\partial \zeta_{i,1}}{\partial x_{k,1}} \dot{x}_{k,1}) + b_i \ddot{y}_0) \end{aligned} \quad (26)$$

با تعریف تابع پیوسته  $B_{i,2}$  به صورت

$$\begin{aligned} B_{i,2}(s_{i,1}, s_{i,2}, \hat{w}_{i,1}, y_0, \dot{y}_0, \ddot{y}_0) &= c_{i,1}\dot{s}_{i,1} - \frac{1}{(d_i + b_i)g_{i,1}}(-(d_i + b_i)(\hat{w}_{i,1}^T \zeta_{i,1} \\ &\quad + \hat{w}_{i,1}^T \frac{\partial \zeta_{i,1}}{\partial x_{i,1}} \dot{x}_{i,1} + \sum_{k \in N} \hat{w}_{i,1}^T \frac{\partial \zeta_{i,1}}{\partial x_{k,1}} \dot{x}_{k,1}) + b_i \ddot{y}_0) \end{aligned}$$

می‌توان (۲۶) را به صورت ساده‌شده زیر بازنویسی کرد.

$$\dot{\tilde{\alpha}}_{i,2} = -\frac{\tilde{\alpha}_{i,2}}{\tau_{i,2}} + B_{i,2}(s_{i,1}, s_{i,2}, \hat{w}_{i,1}, y_0, \dot{y}_0, \ddot{y}_0) \quad (27)$$

در آن  $B_{i,2}$  تابع پیوسته و کران‌دار می‌باشد، به عبارت دیگر  $|B_{i,2}| \leq \bar{B}_{i,2}$  مجدداً، با مشتق گیری از (۲۵) نسبت به زمان به ازای  $i = 1, \dots, N$  و  $j = 2, \dots, n-1$  و در نظر گرفتن (۱۹) و نیز جایگذاری (۱۷) در آن خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\alpha}}_{i,j+1} &= -\frac{\tilde{\alpha}_{i,j+1}}{\tau_{i,j+1}} + c_{i,j}\dot{s}_{i,j} \\ &\quad - \frac{1}{g_{i,j}} \left( -\hat{w}_{i,j}^T \zeta_{i,j} - \hat{w}_{i,j}^T \frac{\partial \zeta_{i,j}}{\partial [x_{i,1}, \dots, x_{i,j}]} \begin{bmatrix} \dot{x}_{i,1} \\ \vdots \\ \dot{x}_{i,j} \end{bmatrix} + \ddot{\alpha}_{i,j} \right) \end{aligned} \quad (28)$$

$$\begin{aligned} s_{i,j}s_{i,j+1} &\leq \frac{1}{2}s_{i,j}^2 + \frac{1}{2}s_{i,j+1}^2 \\ s_{i,j}\tilde{\alpha}_{i,j+1} &\leq \frac{1}{2}s_{i,j}^2 + \frac{1}{2}\tilde{\alpha}_{i,j+1}^2 \\ s_{i,j}\delta_{i,j}^{*2} &\leq \frac{1}{2}s_{i,j}^2 + \frac{1}{2}\delta_{i,j}^{*2} \\ \tilde{\alpha}_{i,j+1}B_{i,j+1} &\leq \frac{1}{2}\tilde{\alpha}_{i,j+1}^2 + \frac{1}{2}B_{i,j+1}^2 \end{aligned} \quad (37)$$

و نیز با در نظر گرفتن نامساوی  $\|\tilde{\mathbf{w}}_{i,j}\|^2 - \|\mathbf{w}_{i,j}^*\|^2 \leq 2\tilde{\mathbf{w}}_{i,j}^T \hat{\mathbf{w}}_{i,j}$  اعمال آن به رابطه (۳۶)، داریم:

$$\begin{aligned} \dot{V}_T &\leq \sum_{i=1}^N \left( -\left( -\frac{1}{2} - g_{i,1} + g_{i,1}c_{i,1} \right) s_{i,1}^2 \right. \\ &\quad - \sum_{j=2}^{n-1} \left( -\frac{1}{2} - \frac{g_{i,j-1}}{2} - g_{i,j} + g_{i,j}c_{i,j} \right) s_{i,j}^2 \\ &\quad - \left( -\frac{1}{2} - \frac{g_{i,n-1}}{2} + g_{i,n}c_{i,n} \right) s_{i,n}^2 \\ &\quad - \sum_{j=1}^n \left( \frac{\sigma_{i,j}}{2} \tilde{\mathbf{w}}_{i,j}^T \tilde{\mathbf{w}}_{i,j} \right) \\ &\quad + \sum_{j=1}^n \left( \frac{1}{2} \delta_{i,j}^{*2} + \frac{\sigma_{i,j}}{2} \mathbf{w}_{i,j}^* \mathbf{w}_{i,j}^* \right) \\ &\quad \left. + \sum_{j=1}^{n-1} \left( \frac{1}{2} \bar{B}_{i,j+1}^2 \right) \right. \\ &\quad \left. - \sum_{j=1}^{n-1} \left( -\frac{1}{2} - \frac{g_{i,j}}{2} + \frac{1}{\tau_{i,j+1}} \right) \tilde{\alpha}_{i,j+1}^2 \right) \\ &\leq -\alpha_0 V_T + \Delta^* \end{aligned} \quad (38)$$

که در آن  $i = 1, \dots, N$  به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\alpha_0 = \min \left( \begin{array}{ll} (d_i + b_i)(-1 + g_{i,1}(-2 + 2c_{i,1})) \\ -1 - g_{i,j-1} + g_{i,j}(-2 + 2c_{i,j}) & , j = 2, \dots, n-1 \\ -1 - g_{i,n-1} + 2g_{i,n}c_{i,n} \\ -1 - g_{i,j} + \frac{2}{\tau_{i,j+1}} & , j = 1, \dots, n-1 \\ \sigma_{i,j}\gamma_{i,j} & , j = 1, \dots, n-1 \end{array} \right) \quad (39)$$

$$\begin{aligned} \Delta^* &= \sum_{i=1}^N \left( \sum_{j=1}^n \left( \frac{1}{2} \delta_{i,j}^{*2} + \frac{\sigma_{i,j}}{2} \mathbf{w}_{i,j}^* \mathbf{w}_{i,j}^* \right) \right. \\ &\quad \left. + \sum_{j=1}^{n-1} \left( \frac{1}{2} \bar{B}_{i,j+1}^2 \right) \right) \end{aligned} \quad (40)$$

برای تضمین پایداری سیستم حلقة بسته، پارامترهای طراحی کنترل کننده به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که نامساوی‌های زیر برقرار باشند:

$$\begin{aligned} \dot{V}_T &= \sum_{i=1}^N \left( \frac{1}{(d_i + b_i)} s_{i,1} \dot{s}_{i,1} + \sum_{j=2}^n s_{i,j} \dot{s}_{i,j} \right. \\ &\quad \left. + \sum_{j=1}^n \frac{1}{\gamma_{i,j}} \tilde{\mathbf{w}}_{i,j}^T \hat{\mathbf{w}}_{i,j} + \sum_{j=1}^{n-1} \tilde{\alpha}_{i,j+1} \dot{\tilde{\alpha}}_{i,j+1} \right) \end{aligned} \quad (33)$$

اعمال روابط (۲۷)، (۲۹) و (۳۱) در (۳۳)، رابطه زیر را نتیجه می‌دهد:

$$\begin{aligned} \dot{V}_T &= \sum_{i=1}^N \left( (g_{i,1}s_{i,1}s_{i,2} + g_{i,1}s_{i,1}\tilde{\alpha}_{i,2} - g_{i,1}c_{i,1}s_{i,1}^2 \right. \\ &\quad - \tilde{\mathbf{w}}_{i,1}^T \mathbf{z}_{i,1} + s_{i,1}\delta_{i,1}^*) \\ &\quad + \sum_{j=2}^{n-1} (g_{i,j}s_{i,j}s_{i,j+1} + g_{i,j}s_{i,j}\tilde{\alpha}_{i,j+1} \\ &\quad - g_{i,j}c_{i,j}s_{i,j}^2 - \tilde{\mathbf{w}}_{i,j}^T \mathbf{z}_{i,j} + s_{i,j}\delta_{i,j}^*) \\ &\quad + (-g_{i,n}c_{i,n}s_{i,n}^2 - \tilde{\mathbf{w}}_{i,n}^T \mathbf{z}_{i,n} + s_{i,n}\delta_{i,n}^*) \\ &\quad + \sum_{j=1}^n \left( \frac{1}{\gamma_{i,j}} \tilde{\mathbf{w}}_{i,j}^T \hat{\mathbf{w}}_{i,j} \right) \\ &\quad \left. + \sum_{j=1}^{n-1} \left( -\frac{\tilde{\alpha}_{i,j+1}^2}{\tau_{i,j+1}} + \alpha_{i,j+1}B_{i,j+1} \right) \right) \end{aligned} \quad (34)$$

رابطه (۳۴) را می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$\begin{aligned} \dot{V}_T &= \sum_{i=1}^N \left( \sum_{j=1}^{n-1} (g_{i,j}s_{i,j}s_{i,j+1} + g_{i,j}s_{i,j}\tilde{\alpha}_{i,j+1} \right. \\ &\quad - g_{i,j}c_{i,j}s_{i,j}^2 + s_{i,j}\delta_{i,j}^*) \\ &\quad + (-g_{i,n}c_{i,n}s_{i,n}^2 + s_{i,n}\delta_{i,n}^*) \\ &\quad + \sum_{j=1}^n \left( \frac{1}{\gamma_{i,j}} \tilde{\mathbf{w}}_{i,j}^T \hat{\mathbf{w}}_{i,j} - \tilde{\mathbf{w}}_{i,j}^T \mathbf{z}_{i,j} \right. \\ &\quad \left. + \sum_{j=1}^{n-1} \left( -\frac{\tilde{\alpha}_{i,j+1}^2}{\tau_{i,j+1}} + \alpha_{i,j+1}B_{i,j+1} \right) \right) \end{aligned} \quad (35)$$

با درنظر گرفتن قانون تطبیق  $\dot{\mathbf{w}}_{i,j} = \gamma_{i,j}(s_{i,j}\mathbf{z}_{i,j} - \sigma_{i,j}\hat{\mathbf{w}}_{i,j})$  به ازای  $i = 1, \dots, N$  و  $j = 1, \dots, n$  جایگذاری آن در (۳۵)، داریم:

$$\begin{aligned} \dot{V}_T &= \sum_{i=1}^N \left( \sum_{j=1}^{n-1} (g_{i,j}s_{i,j}s_{i,j+1} + g_{i,j}s_{i,j}\tilde{\alpha}_{i,j+1} \right. \\ &\quad - g_{i,j}c_{i,j}s_{i,j}^2 + s_{i,j}\delta_{i,j}^*) \\ &\quad + (-g_{i,n}c_{i,n}s_{i,n}^2 + s_{i,n}\delta_{i,n}^*) \\ &\quad + \sum_{j=1}^n \left( -\tilde{\mathbf{w}}_{i,j}^T \sigma_{i,j} \hat{\mathbf{w}}_{i,j} \right) \\ &\quad \left. + \sum_{j=1}^{n-1} \left( -\frac{\tilde{\alpha}_{i,j+1}^2}{\tau_{i,j+1}} + \alpha_{i,j+1}B_{i,j+1} \right) \right) \end{aligned} \quad (36)$$

با درنظر گرفتن نامساوی‌های زیر

$$\begin{aligned}\dot{q}_{i,1} &= q_{i,2} \\ \dot{q}_{i,2} &= J_i^{-1}(u_i + B_i q_{i,2} - M_i g l_i \sin(q_{i,1})) \\ y_i &= q_{i,1}\end{aligned}\quad (44)$$

که در آن به ازای  $i = 1, \dots, 4$ ،  $q_{i,1}$  موقعیت زاویه‌ای و  $q_{i,2}$  سرعت زاویه‌ای محور و  $u_i$  سیگنال کنترلی متناظر با آن می‌باشد.  $J_i$  اینترسی چرخشی کل محور و موتور،  $B_i$  ضریب میرایی و  $M_i$  جرم کل محور می‌باشد. هم‌چنین،  $l_i$  نشان‌دهنده فاصله بین محل اتصال به محور و مرکز جرم محور و  $g$  شتاب گرانشی است.

با تعریف  $x_{i,1} = q_{i,1}$  و  $x_{i,2} = q_{i,2}$  به ازای  $i = 1, \dots, 4$  (۴۴) را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

$$\begin{aligned}\dot{x}_{i,1} &= x_{i,2} \\ \dot{x}_{i,2} &= J_i^{-1}(u_i + B_i x_{i,2} - M_i g l_i \sin(x_{i,1})) \\ y_i &= x_{i,1}\end{aligned}\quad (45)$$

هم‌چنین، دینامیک عامل راهبر را به صورت زیر در نظر بگیرید:

$$M_0 \ddot{q}_0 + d_0 \dot{q}_0 + k_0 q_0 = u_0 \quad (46)$$

که در آن  $q_0$  موقعیت زاویه‌ای و  $\dot{q}_0$  سرعت زاویه‌ای و  $u_0$  سیگنال کنترلی متناظر با آن می‌باشد. با تعریف  $x_{0,1} = q_0$  و  $x_{0,2} = \dot{q}_0$  به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\begin{aligned}\dot{x}_{0,1} &= x_{0,2} \\ \dot{x}_{0,2} &= M_0^{-1}(u_0 - d_0 x_{0,2} - k_0 x_{0,1}) \\ y_0 &= x_{0,1}\end{aligned}\quad (47)$$

هدف از کنترل اجماع توزیع شده، هدایت عامل‌های پیرو برای ریدیابی مسیر خروجی عامل راهبر می‌باشد تا سیستم سنکرونی با حرکت سینوسی برای موقعیت زاویه‌ای و سرعت زاویه‌ای به صورت ایجاد گردد. سیگنال کنترلی  $x_{0,2} = 2\cos(2t)$  و  $x_{0,1} = \sin(2t)$  برای عامل راهبر، جهت ایجاد موقعیت زاویه‌ای مطلوب  $y_0 = \sin(2t)$  را می‌توان به صورت زیر اعمال نمود [۱۰]:

$$u_0 = (k_0 - 4M_0)\sin(2t) + 2d_0 \cos(2t) \quad (48)$$

برای طراحی کنترل کننده ارتباط بین عامل‌ها به صورت شکل (۲-الف) در نظر گرفته شده که گراف متناظر با آن در شکل (۲-ب) نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل (۲-ب) دیده می‌شود، عامل راهبر با شماره صفر و عامل پیرو با شماره‌های ۱ تا ۴ مشخص شده‌اند. خروجی عامل راهبر نمی‌تواند برای همه عوامل پیرو شناخته شده باشد بلکه تنها عامل‌های پیرو ۱ و ۳ به خروجی عامل راهبر دسترسی دارند. عوامل پیرو ۲ و ۳ دارای ارتباطی دوطرفه می‌باشند به این مفهوم که هر دو به اطلاعات خروجی یکدیگر دسترسی دارند. عامل‌های پیرو ۲ و ۴ نیز تنها توانایی دریافت اطلاعات خروجی عامل پیرو ۱ را دارا می‌باشند اما به خروجی

$$\begin{aligned}(-1 + g_{i,1}(-2 + 2c_{i,1})) &> 0 \\ (-1 - g_{i,j-1} + g_{i,j}(-2 + 2c_{i,j})) &> 0, \quad j = 1, \dots, n-1 \\ (-1 - g_{i,n-1} + 2g_{i,n}c_{i,n}) &> 0 \\ \left( -1 - g_{i,j} + \frac{2}{\tau_{i,j+1}} \right) &> 0, \quad j = 1, \dots, n-1 \\ (\sigma_{i,j}\gamma_{i,j}) &> 0, \quad j = 1, \dots, n\end{aligned}\quad (41)$$

با حل نامساوی (۳۸)، داریم:

$$0 < V_T(t) \leq \left( V_T(0) - \frac{\Delta^*}{\alpha_0} \right) e^{-\alpha_0 t} + \left( \frac{\Delta^*}{\alpha_0} \right), \quad \forall t \geq 0 \quad (42)$$


که نشان می‌دهد  $V_T(t)$  کران‌دار است و در نتیجه تمامی سیگنال‌های سیستم حلقه بسته شامل  $s_{i,j}(t)$ ،  $\tilde{w}_{i,j}$  و  $\tilde{a}_{i,j}$  به ازای  $i = 1, \dots, N$  و  $j = 1, \dots, n$  نهایتاً به صورت یکنواخت کران‌دار است. به علاوه، با توجه به نامساوی  $\frac{1}{2(d_i + b_i)} s_{i,1}^2 \leq V_T$ ، کران زیر بر روی خطای ریدیابی بدست می‌آید:

$$|s_{i,1}(t)| \leq \sqrt{2(d_i + b_i)(V_T(0) - v) e^{-\alpha_0 t} + v} \quad (43)$$

که در آن  $v = \Delta^*/\alpha_0$  می‌باشد. حال با انتخاب مناسب پارامترهای طراحی شامل  $c_{i,j}$ ،  $\tau_{i,k+1}$  و  $\gamma_{i,j}$  به ازای  $j = 1, \dots, n$  و  $k = 2, \dots, n-1$   $i = 1, \dots, N$  می‌توان کران خطای ریدیابی را کوچک نمود. ■

## ۵- نتایج شبیه‌سازی

در این بخش، به منظور نشان دادن عملکرد کنترل کننده پیشنهادی، گروهی از ربات‌های تک محوری به عنوان یک سیستم چند‌عاملی مشکل از چهار عامل پیرو و یک عامل راهبر در نظر گرفته شده است. همان‌طور که شماتیک ربات در شکل (۱) نشان داده شده هر ربات شامل محوری می‌باشد که توسط چرخ‌دانه به موتور DC متصل شده است. دینامیک عوامل پیرو آن با معادله دینامیکی لاغرانژ مرتبه دوم به صورت زیر مدل‌سازی شده‌اند [۱۰]:

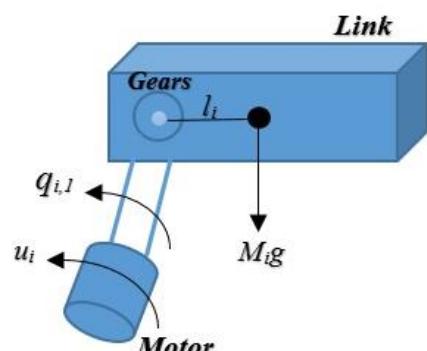

شکل ۱: ربات تک محوری

$$\begin{aligned}\alpha_{1,2} &= \dot{y}_0 - c_{1,1}s_{1,1} \\ \alpha_{2,2} &= \frac{1}{2}(x_{1,2} + x_{3,2}) - c_{2,1}s_{2,1} \\ \alpha_{3,2} &= \frac{1}{2}(x_{2,2} + \dot{y}_0) - c_{3,1}s_{3,1} \\ \alpha_{4,2} &= x_{1,2} - c_{4,1}s_{4,1}\end{aligned}\quad (50)$$

با عبور  $\alpha_{i,2}$  از فیلتر مرتبه اول با ثابت زمانی  $\tau_{i,2}$ ، متغیر حالت جدید  $\bar{\alpha}_{i,2}$  را نتیجه می‌دهد:

$$\begin{aligned}\tau_{1,2}\dot{\bar{\alpha}}_{1,2} + \bar{\alpha}_{1,2} &= \alpha_{1,2} \\ \tau_{2,2}\dot{\bar{\alpha}}_{2,2} + \bar{\alpha}_{2,2} &= \alpha_{2,2} \\ \tau_{3,2}\dot{\bar{\alpha}}_{3,2} + \bar{\alpha}_{3,2} &= \alpha_{3,2} \\ \tau_{4,2}\dot{\bar{\alpha}}_{4,2} + \bar{\alpha}_{4,2} &= \alpha_{4,2}\end{aligned}\quad (51)$$

**گام ۲:** با در نظر گرفتن سطح خطای (۱۴)،  $s_{i,2}$  به ازای  $i = 1, \dots, 4$  به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\begin{aligned}s_{1,2} &= x_{1,2} - \bar{\alpha}_{1,2} \\ s_{2,2} &= x_{2,2} - \bar{\alpha}_{2,2} \\ s_{3,2} &= x_{3,2} - \bar{\alpha}_{3,2} \\ s_{4,1} &= x_{4,2} - \bar{\alpha}_{4,2}\end{aligned}\quad (52)$$

نهایتاً، سیگناال کنترل برای هر عامل به صورت زیر طراحی می‌شود:

$$\begin{aligned}u_1 &= J_1\left(-\hat{w}_{1,2}^T \zeta_{1,2}(z_{1,2}) + \dot{\bar{\alpha}}_{1,2}\right) - c_{1,2}s_{1,2} \\ u_2 &= J_2\left(-\hat{w}_{2,2}^T \zeta_{2,2}(z_{2,2}) + \dot{\bar{\alpha}}_{2,2}\right) - c_{2,2}s_{2,2} \\ u_3 &= J_3\left(-\hat{w}_{3,2}^T \zeta_{3,2}(z_{3,2}) + \dot{\bar{\alpha}}_{3,2}\right) - c_{3,2}s_{3,2} \\ u_4 &= J_4\left(-\hat{w}_{4,2}^T \zeta_{4,2}(z_{4,2}) + \dot{\bar{\alpha}}_{4,2}\right) - c_{4,2}s_{4,2}\end{aligned}\quad (53)$$

که در آن  $\hat{w}_{i,2}$  طبق رابطه (۱۸) بهروزرسانی می‌شود.

برای شبیه‌سازی روش پیشنهادی شرایط اولیه عامل راهبر و عوامل پیرو  $x_{0,2} = 1$ ،  $x_{0,1} = \pi/2$  به ترتیب پیرو

$$[x_{1,1}(0), x_{2,1}(0), x_{3,1}(0), x_{4,1}(0)] = [1.05\pi, 0.82\pi, 0.62\pi, 1.01\pi]$$

و  $[x_{1,2}(0), x_{2,2}(0), x_{3,2}(0), x_{4,2}(0)] = [0, 0, 0, 0.15]$  انتخاب شده‌اند. پارامترهای متانظر با عامل راهبر به ترتیب  $d_0 = 2$ ،  $M_0 = 1$  و  $k_0 = 0.5$  در نظر گرفته شده، هم‌چنین، مقادیر متانظر با پارامترهای عوامل پیرو نیز در جدول (۱) آورده شده‌اند [۱۰]. در روابط (۴۴) و (۴۶)،  $g$  شتاب گرانشی را نمایش می‌دهد و برابر با  $9.81 m/s^2$  انتخاب شده است.

جدول ۱: مقادیر متانظر با عوامل پیرو

عامل $i$ ام	$J_i$	$B_i$	$l_i$	$M_i$
1	10	30	1	1
2	9	15	0.8	0.6
3	6	20	1.2	0.5
4	5	10	0.5	0.4


هم‌یک‌گر دسترسی ندارند. با توجه به گراف شکل ۲، درایه‌های ماتریس مجاور وزن  $A$  به صورت  $1, a_{21} = 1, a_{23} = 1$  و  $a_{41} = 1$  و  $a_{32} = 1$  هم‌چنین، درایه‌های ماتریس قطری مجاور راهبر به صورت  $b_1 = 1$  و  $b_3 = 1$  می‌باشند.

مطابق با روش طراحی ارائه شده در بخش ۳ و نیز براساس معادله دینامیکی عامل راهبر (۴۷) و عامل‌های پیرو (۴۵) و هم‌چنین، با توجه به گراف جهت‌دار شکل (۳)، طراحی کنترل کننده به ازای  $i = 1, \dots, 4$  و  $j = 1, 2$  به صورت زیر انجام می‌شود.


**گام ۱:** با توجه به سطح خطای اول  $(7)$ ، به ازای  $i = 1, \dots, 4$  به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\begin{aligned}s_{1,1} &= y_1 - y_0 \\ s_{2,1} &= 2y_2 - y_1 - y_3 \\ s_{3,1} &= 2y_3 - y_2 - y_0 \\ s_{4,1} &= y_4 - y_1\end{aligned}\quad (49)$$


با درنظر گرفتن ورودی کنترل مجازی (۱۱)،  $\alpha_{i,2}$  برای عامل‌های پیرو به صورت زیر بدست می‌آید:

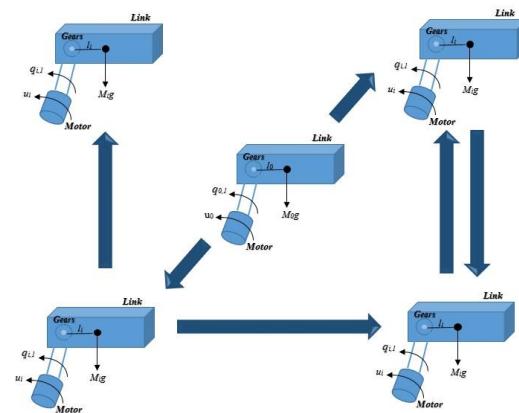


شکل ۲-الف: ارتباط بین ربات‌های تک محوری برای طراحی کنترل کننده

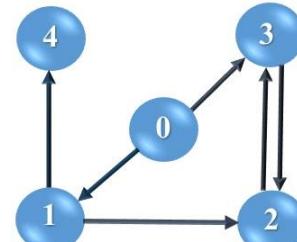


شکل ۲-ب: گراف متانظر با آن

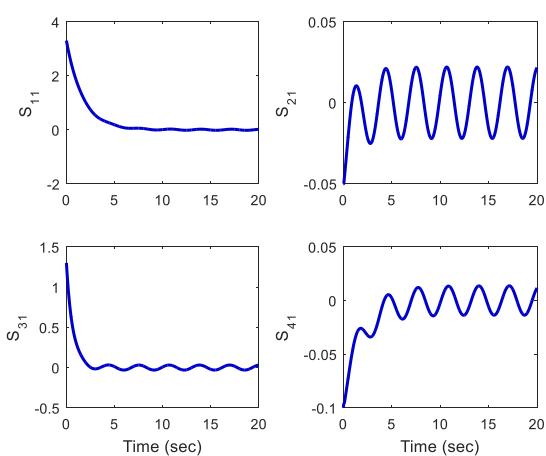

شکل ۵: سطح خطای اول عامل‌های پیرو

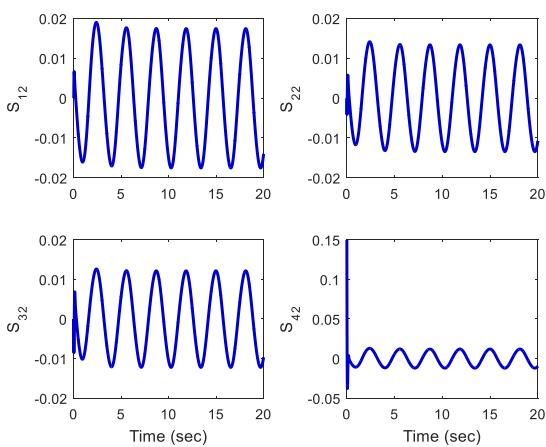


شکل ۶: سطح خطای دوم عامل‌های پیرو

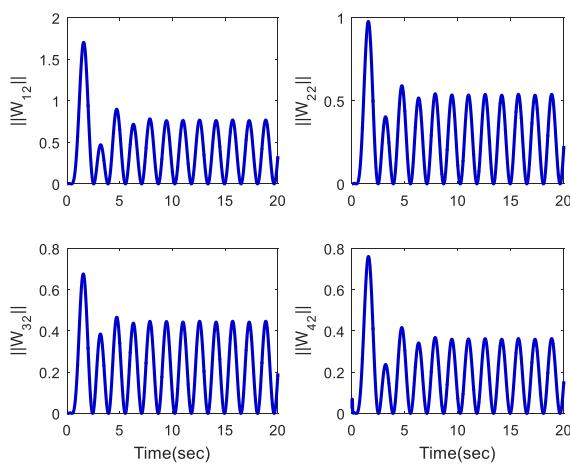


شکل ۷: تخمین بردار نرم وزن‌های شبکه عصبی

در شکل‌های (۳) تا (۸) نتایج شبیه‌سازی به دست آمده از اعمال روش پیشنهادی بر روی سیستم چند عاملی (۴۵)، آورده شده است. در تمامی شکل‌ها محور افقی بر حسب زمان می‌باشد. شکل‌های (۳) و (۴) به ترتیب نشان‌دهنده موقعیت زاویه‌ای و سرعت زاویه‌ای عوامل پیرو می‌باشند. همان‌طور که مشاهده می‌شود عوامل پیرو مسیر مطلوب موقعیت زاویه‌ای و سرعت زاویه‌ای عوامل راهبر را به خوبی ردیابی می‌کنند و درنتیجه هدف کنترل که ایجاد یک سیستم سنتکرون برای گروهی از ربات‌های تک محوری جهت ردیابی مسیر خروجی عوامل راهبر توسط عوامل پیرو است، برآورده می‌شود. جهت تأیید کارایی روش پیشنهادی، سطح خطای حالت اول و سطح خطای حالت دوم به ترتیب در شکل‌های (۵) و (۶) نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در کمتر از چند ثانیه سطح خطای همسایگی کوچکی در اطراف مبدأ همگرا می‌شوند. در شکل (۷)، نرم تخمین وزن‌های شبکه کران‌دار می‌باشد و در شکل (۸) مشاهده می‌شود نرم وزن‌های شبکه کران‌دار می‌باشد و در شکل (۸) سیگنال کنترل عامل راهبر و عوامل پیرو نشان داده شده و مشاهده می‌شود که دامنه سیگنال‌های کنترل نیز کران‌دار می‌باشند. نتایج شبیه‌سازی در شکل‌های (۳) تا (۸) مؤید کارایی مناسب روش پیشنهادی در طراحی کنترل اجماع توزیع شده سیستم چند عاملی با دینامیک غیر خطی و نامعین می‌باشند.

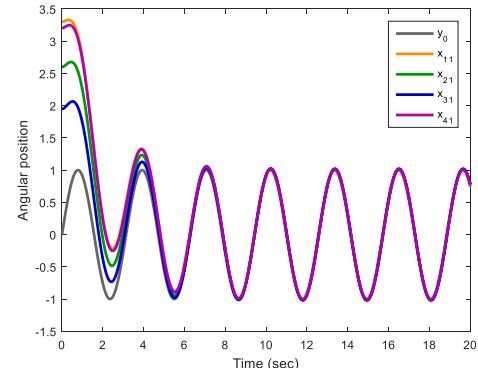


شکل ۸: سیگنال خروجی عامل راهبر و عامل‌های پیرو

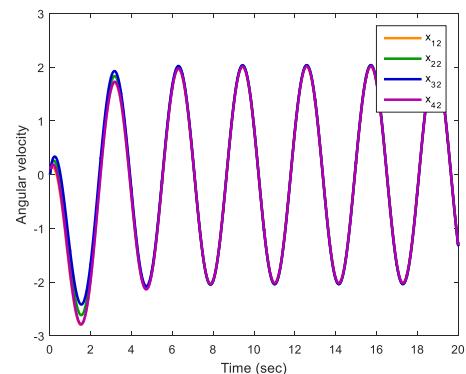

شکل ۹: سرعت زاویه‌ای عامل‌های پیرو

- Automatic Control, vol. 49, no. 9, pp. 1520-1533, 2004.
- [5] W. Ren, R. W. Beard and E. M. Atkins, "Information consensus in multivehicle cooperative control," IEEE Control Systems Magazine, vol. 27, no.2, pp. 71-82, 2007.
- [6] H. Zhang, T. Feng, G. H. Yang and H. Liang, "Distributed cooperative optimal control for multiagent systems on directed graphs: An inverse optimal approach," IEEE Transactions on Cybernetics, vol. 45, no. 7, pp. 1315-1326, 2015.
- [7] F. Xiao, L. Wang, J. Chen and Y. Gao, "Finite-time formation control for multi-agent systems," Automatica, vol. 45, pp. 2605-2611, 2009.
- [8] C. Q. Ma and J. F. Zhang, "Necessary and sufficient conditions for consensusability of linear multi-agent systems," IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 55, no. 5, pp. 1263-1268, 2010.
- [9] F. Shamsi, H.A. Talebi and F. Abdollahi, "Output consensus control of multi-agent systems with nonlinear non-minimum phase dynamics," International Journal of Control, 2017.
- [10] C. L. P. Chen, C. E. Ren and T. Du, "Fuzzy observed-based adaptive consensus tracking control for second-order multi-agent systems with heterogeneous nonlinear dynamics," IEEE Transaction on Fuzzy Systems, vol. 24, no. 4, pp. 906-915, 2016.
- [11] H. Ma, Z. Wang, D. Wang, D. Liu, P. Yan and Q. Wei, "Neural-Network-Based distributed adaptive robust control for a class of nonlinear multi agent systems with time delays and external noises," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, vol. 46, no. 6, pp. 750-758, 2016.
- [12] C.L.P. Chen, G.X. Wen, Y.J. Liu and F.Y. Wang, "Adaptive consensus control for a class of nonlinear multiagent time-delay systems using neural networks," IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Vol. 25, No. 6, pp. 1217-1226, 2014.
- [13] S. El-Ferik, A. Qureshi and F.L. Lewis, "Neuro-adaptive cooperative tracking control of unknown higher-order affine nonlinear systems," Automatica, vol. 50, pp. 798-808, 2014.
- [14] D. Zhao, T. Zou, S. Li and Q. Zhu, "Adaptive backstepping sliding mode control for leader-follower multi-agent systems," IET Control Theory and Applications, vol. 6, no. 8, pp. 1109-1117, 2012.
- [15] G.X. Wen, C.L.P. Chen, Y.J. Liu and Z. Liu, "Neural-network-based adaptive leader-following consensus control for second-order non-linear multi-agent systems," IET Control Theory and Applications, vol. 9, no. 13, pp. 1927-1934, 2015.
- [16] L. Zhao and Y. Jia, "Neural network-based adaptive consensus tracking control for multi-agent systems under actuator faults," International Journal of Systems Science, vol. 47, no. 8, pp. 1931-1942, 2016.

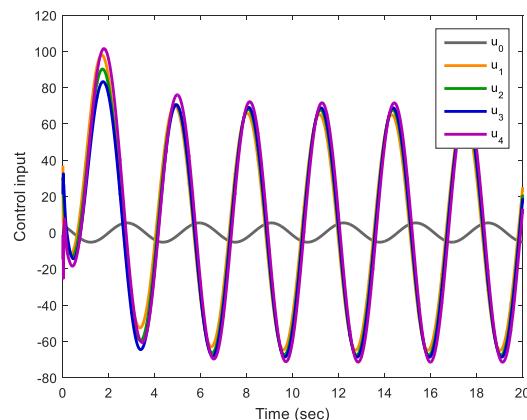

شکل ۸: سیگنال کنترل عامل راهبر و عوامل پیرو

## ۶- نتیجه گیری

در این مقاله، یک روش کنترل اجماع توزیع شده تطبیقی برای دسته‌ای از سیستم‌های چند‌عاملی نامعین و ناهمگون تحت گراف ارتباطات جهت‌دار پیشنهاد شد. روش پیشنهادی مبتنی بر روش کنترل سطح دینامیکی توزیع شده و شبکه‌های عصبی با توابع پایه شعاعی می‌باشد. قوانین تطبیقی برای بروزرسانی پaramترهای شبکه طراحی شدند. تحلیل پایداری روش پیشنهادی کرانداری سیگنال‌های سیستم حلقه بسته را تضمین می‌نماید. نتایج شیوه‌سازی بر روی دسته‌ای ربات‌های تک محوری با دینامیک نامعین جهت تأیید عملکرد روش پیشنهادی ارائه شدند. آنچه اینجا مذکور شد در بسیاری از سیستم‌های فیزیکی بهره‌های کترلی، توابع غیرخطی و نامعین می‌باشد، در کارهای آتی، به مبحث اجماع سیستم‌های چند‌عاملی با بهره‌های کترلی غیرخطی و نامعین پرداخته خواهد شد.

## مراجع

- [1] R. Olfati-Saber, J. A. Fax and R. M. Murray, "Consensus and cooperation in networked multi-agent systems," Proceedings of the IEEE, vol. 95, no. 1, pp. 215-233, 2007.
- [2] Y. Cao, W. Yu, W. Ren and G. Chen, "An overview of recent progress in the study of distributed multi-agent coordination," IEEE Transaction on Industrial Information, vol. 9, no. 1, pp. 427-438, 2012.
- [3] Y. Chen, J. Lu, X. Yu and D. J. Hill, "Multi-agent systems with dynamical topologies: consensus and applications," IEEE Circuits and Systems Magazine, vol. 13, no. 3, pp. 21-34, 2013.
- [4] R. Olfati-Saber and R. M. Murray, "Consensus problems in networks of agents with switching topology and time-delays," IEEE Transactions on

- [17] G. Wang, C. Wang, Y. Yan, L. Li and X. Cai, “Distributed adaptive output feedback tracking control for a class of uncertain nonlinear multiagent systems,” International Journal of Systems Science, vol. 48, no. 3, pp. 587-603, 2016.
- [18] W. Wang, C. Wen and J. Huang, “Distributed adaptive asymptotically consensus tracking control of nonlinear multi-agent systems with unknown parameters and uncertain disturbances” Automatica, Vol. 77, pp. 133–142, 2017.
- [19] Y. Zhang, G. Cui, G. Zhuang, J. Lu, and Z. Li, “Command filtered backstepping tracking control of uncertain nonlinear strict-feedback systems under a directed graph,” Transactions of the Institute of Measurement and Control, 2016.
- [20] G. Cui, S. Xu, F.L. Lewis, B. Zhang and Q. Ma, “Distributed consensus tracking for non-linear multi-agent systems with input saturation: a command filtered backstepping approach,” IET Control Theory and Applications, vol. 10, no. 5, pp. 509-516, 2016.
- [21] X. Shi and S. Xu, “Adaptive distributed consensus tracking control for uncertain nonlinear multi-agent systems in pure-feedback form,” in Control Conference (CCC), 2016 35th Chinese, 2016, pp. 475-479: IEEE.
- [22] X. Shi, J. Lu, Z. Li and S. Xu, “Robust adaptive distributed dynamic surface consensus tracking control for nonlinear multi-agent systems with dynamic uncertainties,” Journal of the Franklin Institute, vol. 353, no. 17, pp. 4758-4805, 2016.
- [23] L. Zhang, C. Hua and X. Guan, “Distributed output feedback consensus tracking prescribed performance control for a class of nonlinear multi-agent systems with unknown disturbances,” IET Control Theory and Applications, vol. 10, no. 8, pp. 877-883, 2016.
- [24] S.J. Yoo, “distributed consensus tracking for multiple uncertain nonlinear strict-feedback systems under a directed graph,” IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 24, no. 4, pp. 666-672, 2013.
- [25] D. Wang and J. Huang, “Neural network-based adaptive dynamic surface control for a class of uncertain nonlinear systems in strict-feedback form,” IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 16, no. 1, pp. 195-202, 2005.
- [۲۶] ح. حق‌شناس، م. بارادران نیا، "کنترل محدود نگهدارنده سیستم‌های چند عاملی خطی متشکل از عامل‌های غیر یکسان با استفاده از فیدبک خروجی دینامیکی،" مجله کنترل، جلد ۱۰، شماره ۴، ۱۳۹۵.
- [27] J. Park and I.W. Sandberg, “Universal approximation using radial-basis-function networks, Neural Computation,” Neural computation, vol. 3, no. 2, pp. 246-257, 1991.